

# SOLID CABLE 取扱説明書

\*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
\*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
\*この取扱説明書は大切に保管してください。

## SSN-AL4C、SSN-AL5C 取付方法

**ご注意** 安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

### △注意 安全上のご注意

- 禁止事項**
- ・ケーブルストリッパーの刃に直接触れないでください。怪我をするおそれがあります。
  - ・圧着工具に指を差し入れないでください。骨折などの怪我をするおそれがあります。

### △注意 使用上のご注意

- 禁止事項**
- ・工具は指定の商品以外には使用しないでください。工具が破損するおそれがあります。
  - ・電流が流れている所には使用しないでください。事故などの原因になります。

### コネクタ作成手順


#### <適用ケーブル>

SSN-AL4C : S-4C-FB

SSN-AL5C : S-5C-FB、5C-2V、5C-2W



#### <STEP① ケーブルの加工>

- (1) 内部導体が残るように、6mmを切り出します。
- (2) アルミラミネート・絶縁体・編組線が残るように被覆を4mm切り出します。
- (3) 編組線を折り返します。  
※編組線及び内部導体を傷つけないようにして下さい。  
※加工にはケーブルストリッパーの使用を推奨します。

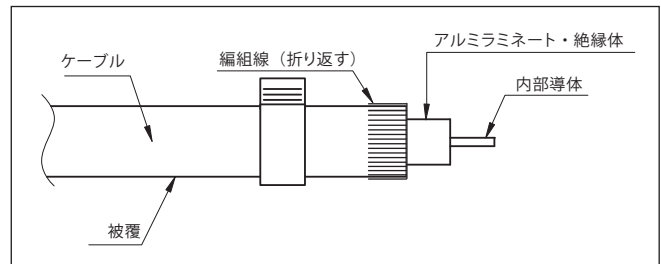

#### <STEP② コネクタの取付>

- (1) ケーブルをコネクタに挿入します  
※コネクタ取付工具の使用を推奨します。
- (2) 絶縁体上面とコネクタ底面が同じになっているか確認します。  
※絶縁体がコネクタより突出していると、特性に影響する場合があります。

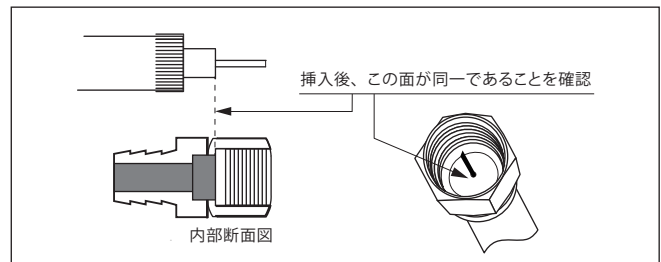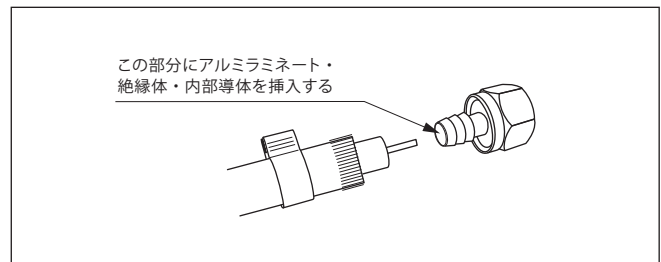

#### <STEP③ ケーブルの固定>

シェルセットとの隙間を出来るだけなくした状態で、ペンチ等を使用してケーブルが抜けないようにカシメて固定して下さい。

