


外観図

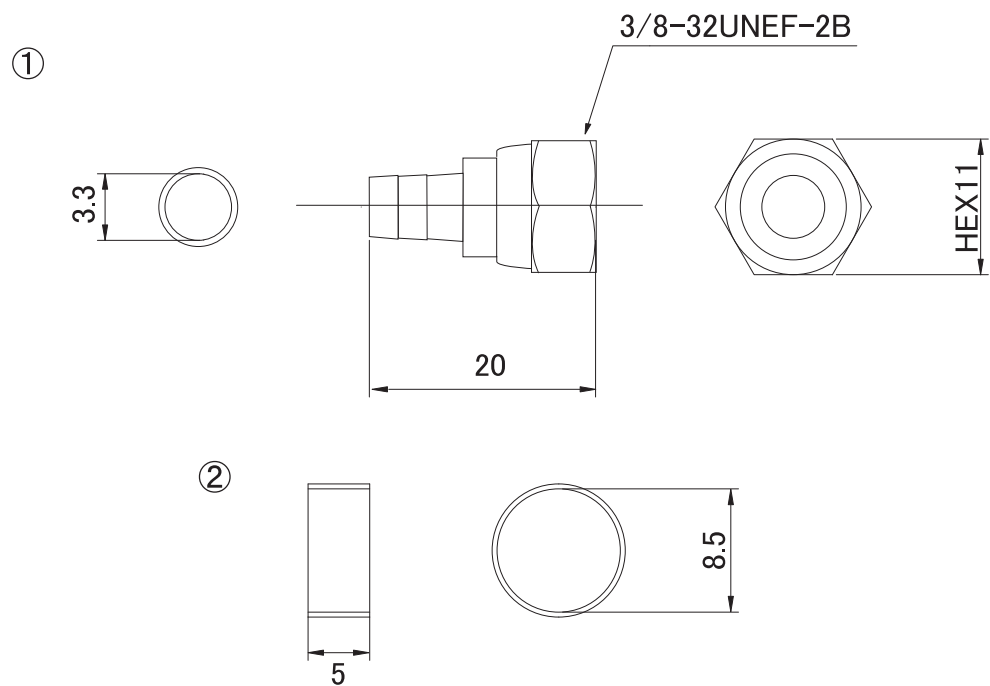

仕様・規格値

■電気的特性


周波数帯域 (MHz) 10-3224
VSWR (以下) 1.2

■構造

適合ケーブル

3C-2V ケーブルをご使用ください


ケーブル加工方法



ケーブルの切り幅は上図の長さに切断してください

					図名	商品仕様書
2	リング	1	黄銅、t:0.5mm		商品 ID	1171N-3CE
1	本体	1	黄銅		商品名	ショートコネクタ 3C
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/3/10	図番	1171N-3CE_SO1		尺度 Free	

外観図

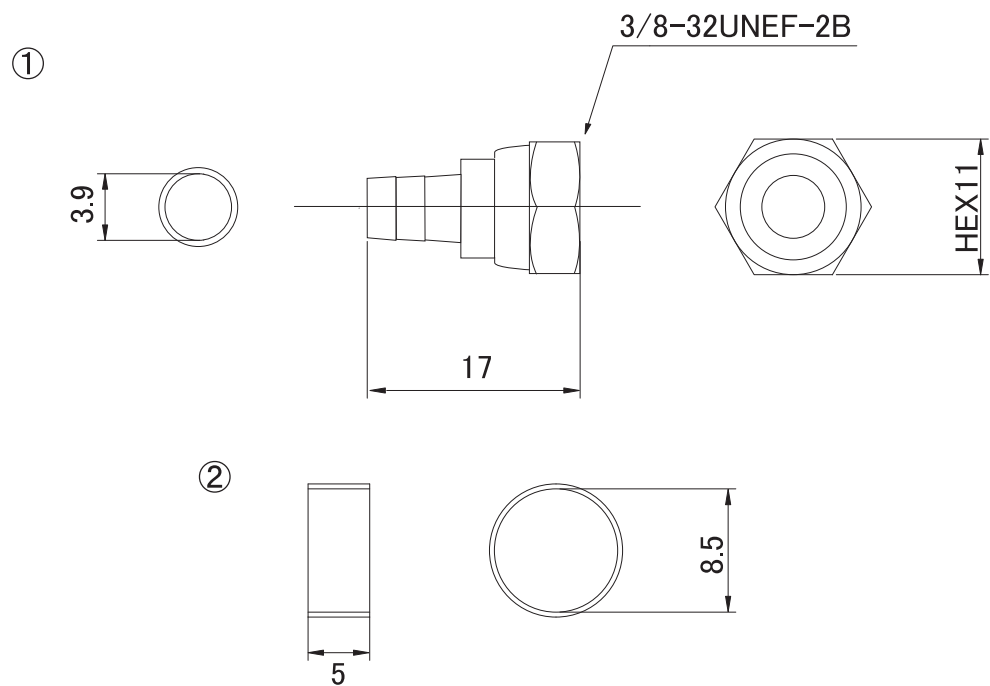

仕様・規格値

■電気的特性


周波数帯域 (MHz) 10-3224
VSWR (以下) 1.2

■構造

適合ケーブル

4C-FB ケーブルをご使用ください


ケーブル加工方法



ケーブルの切り幅は上図の長さに切断してください

					図名	商品仕様書
2	リング	1	黄銅、t:0.5mm		商品 ID	1171N-4CE
1	本体	1	黄銅		商品名	ショートコネクタ 4C
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/3/10	図番	1171N-4CE_SO1		尺度 Free	

外観図

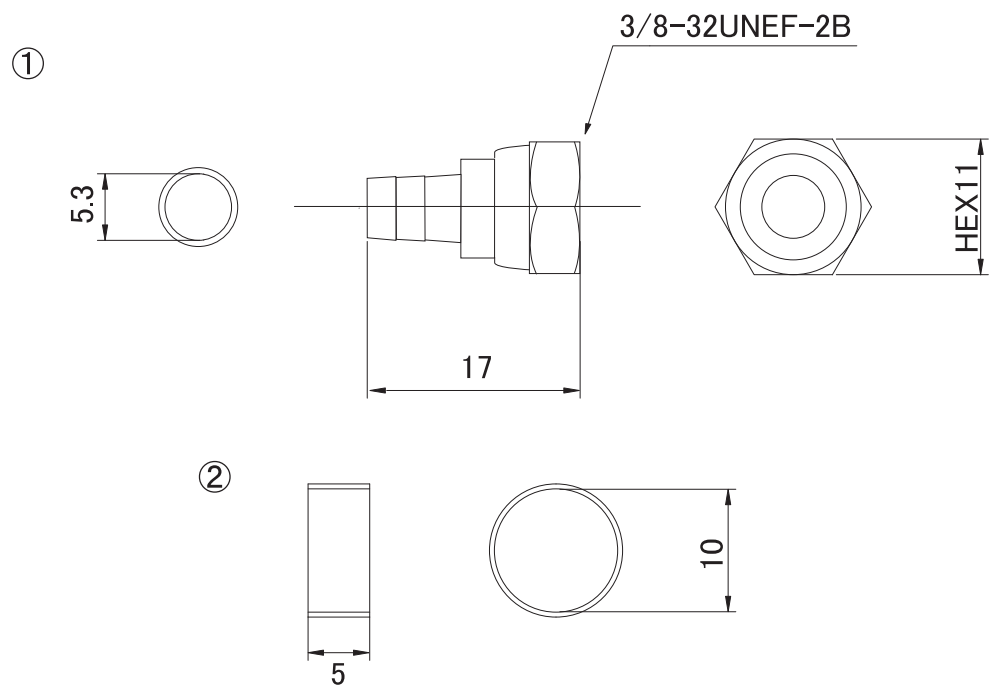

仕様・規格値

電气的特性


周波数帯域 (MHz) 10-3224
VSWR (以下) 1.2

構造

適合ケーブル

5C-FB、5C-2V、5C-2W、5C-HFB ケーブルをご使用ください


ケーブル加工方法



ケーブルの切り幅は上図の長さに切断してください

					図名	商品仕様書
2	リング	1	黄銅、t:0.8mm		商品 ID	1171N-5CE
1	本体	1	黄銅		商品名	ショートコネクタ 5C
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/3/10		図番	1171N-5CE_SO1	尺度 Free	

外観図

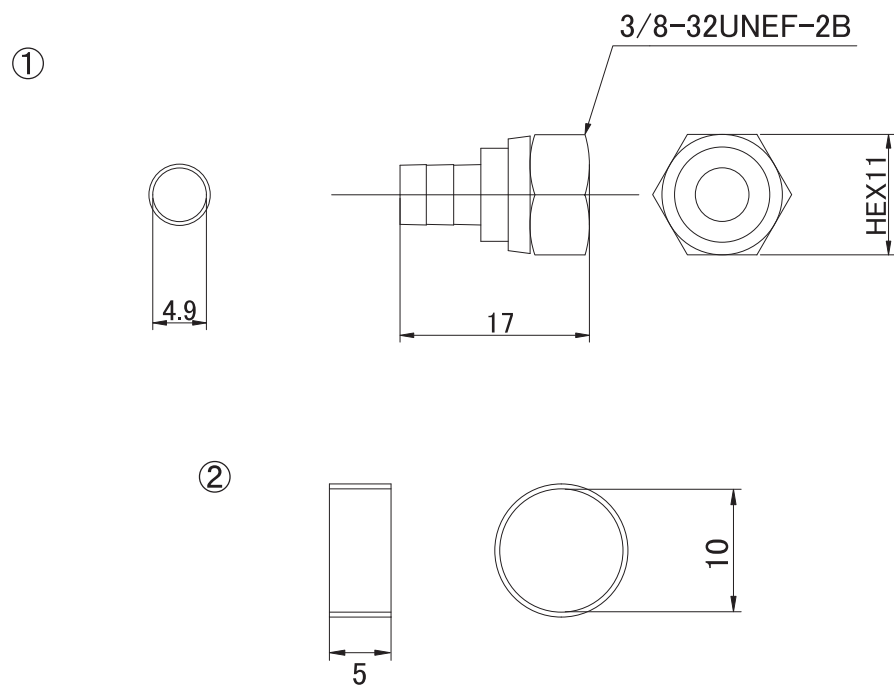

仕様・規格値

■電気的特性


周波数帯域 (MHz) 10-3224
VSWR (以下) 1.2

■構造

適合ケーブル

RG6/U ケーブルをご使用ください

ケーブル加工方法



ケーブルの切り幅は上図の長さに切断してください

					図名	商品仕様書
2	リング	1	黄銅、t:0.5mm		商品 ID	1171N-RG6E
1	本体	1	黄銅		商品名	ショートコネクタ RG6E
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/3/10		図番	1171N-RG6E_SO1	尺度 Free	