


外観

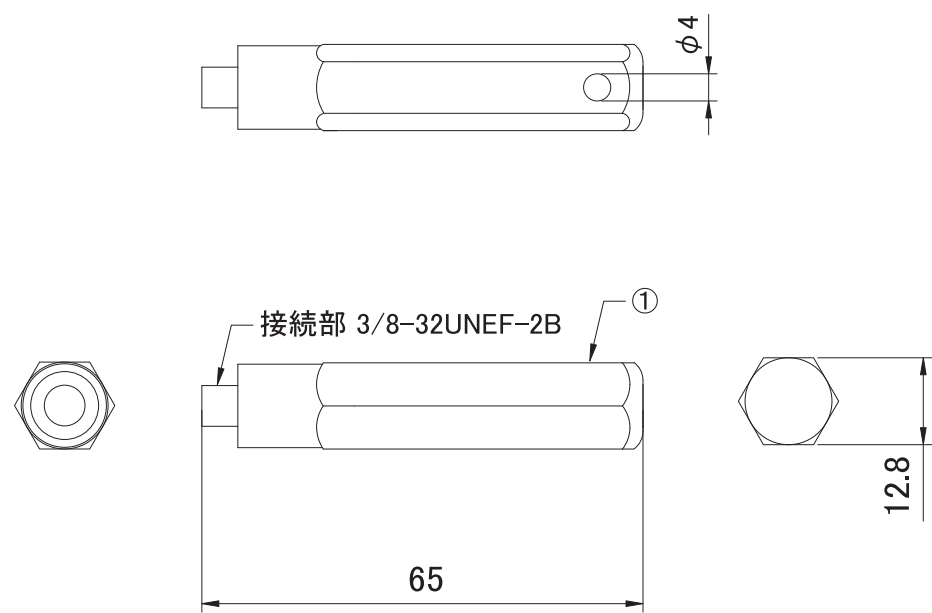

仕様・規格

項 目	内 容
動作	ロック付きダミー抵抗を機器に取り付け、または取り外す際に使用します。
備考	通し穴付き

取扱説明

- (1) 接続部をダミー抵抗のジャック部に取り付ける。
- (2) 機器の端子に回転させ取り付ける。
- (3) 十分締め付けられたことを確認し、工具だけを回転させて取り外す。

					図名	商品仕様書
					商品 ID	HT-DMYLK
1	本体	1	真鍮	Niメッキ	商品名	ロック付きダミー抵抗専用工具
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/7/21		図番	HT-DMYLK_S02		
					尺度 Free	