

SOLID CABLE 取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
*この取扱説明書は大切に保管してください。

屋外用混合器(電通切換) 10~770/1000~3224MHz

KGO-SHSW **4K8K**

安全上のご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

警告表示 間違った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を分類して表示しています。

図記号 お守りいただく内容を図記号で表示しています。

警告	死亡または重症、感電や火災を伴う危険性がある内容です。
注意	軽傷を負ったり、機械の故障・破損のおそれがある内容です。

禁止事項	してはいけない内容です。
順守事項	しなければならない内容です。

警告

- 万一、内部に浸水などがあった場合、ただちにこの製品の使用を中止し*、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
 - 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常が認められた場合、ただちにこの製品の使用を中止してください*。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。
- *本製品の使用中手順：①本製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切る。②電源プラグをコンセントから抜く。

ご注意

- 設置環境が厳しい場所(海沿い、強風が多い、直射日光が常にあたる等)で使用される場合、施工後、ケーブル接続部に自己融着テープやビニールテープ(黒)を巻き付けて保護すると耐久性があがります。

特長

- 地デジと BS・CS の信号を1つにまとめます。
- 4K8K 衛星放送対応。10 ~ 3224MHz の広帯域で使用できます。
- F 型端子とハウジングを一体化した亜鉛ダイキャストケースに収納することにより、外来電波の妨害を防ぎます。
- サビに強いステンレス製 U ボルトを採用。
- スイッチを切り換えると V・U 端子にも電通可能です。
- JEITA SH マーク登録品です。
- カットレスの防水キャップを付属しています。





SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度 CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

規格表

周波数帯域 (MHz)	通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)	入出力インピーダンス (Ω)	電流通過端子電流容量	外形寸法 (mm)	本体重量 (g)
10~770	1.5	15	1.8	75	出力→VU入力側: 0.5A(DC15V)以下 出力→BS・CS入力側: 0.5A(DC15V)以下	76×63×54	216
1000~1489	2.0	20	2.0				
1489~2150	2.5		2.0				
2150~2681	3.0	18	2.5				
2681~3224	3.5						

各部の名称

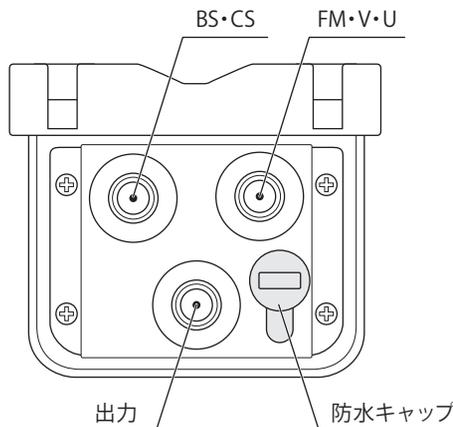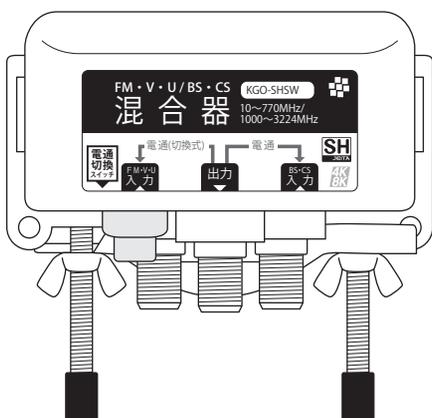

付属品

- カットレス防水キャップ



- 壁面取付け用ネジ



