


外観

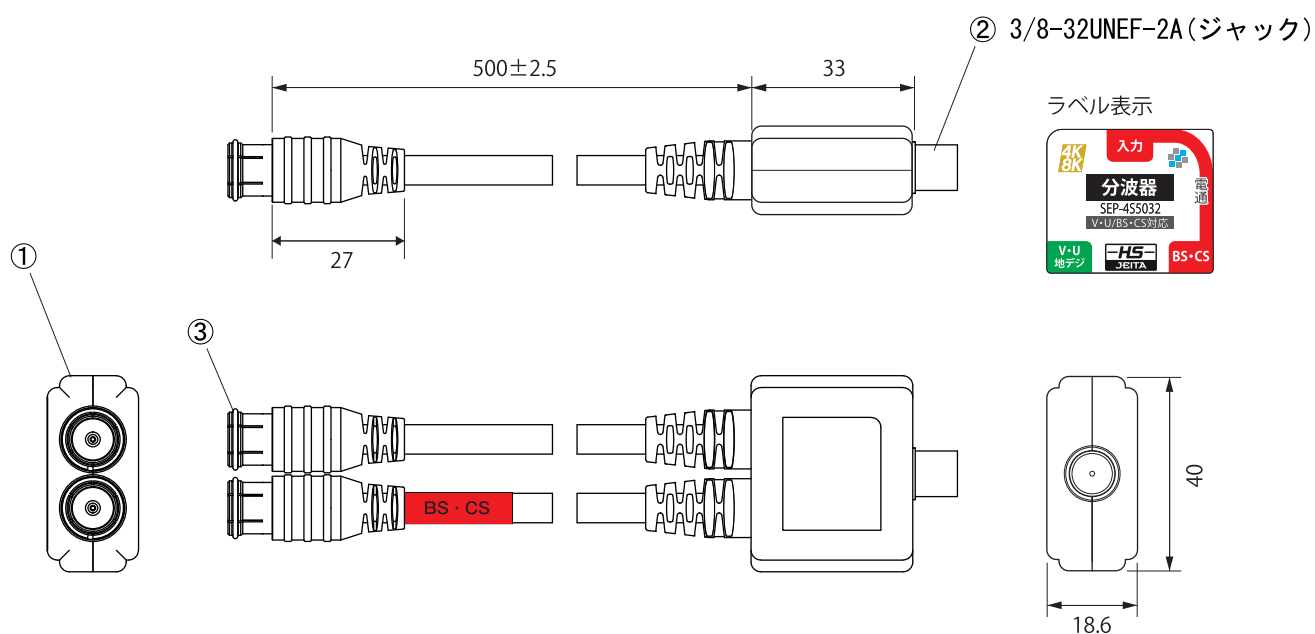

仕様・規格

項目	内容		
動作	入力信号をVHF/UHF、BS/CS信号に分波させる		
周波数帯域 [MHz]	10-770	1000-2150	2150-3224
通過帯域損失 [dB 以下]	1.5	2.0	3.0
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	28	25	25
VSWR[以下]	1.8	2.2	2.2
入出カインピーダンス [Ω]	75		
電流通過端子電流容量	入力⇔BS・CS出力 0.8A (DC15V以下)		
端子構造	入出力端子 ストレートプラグ		
ケーブル仕様	4Cケーブル		
備考	HSマーク登録品、RoHS対応、屋内用		

3	出力端子	2	黄銅	Niメッキ	図名	商品仕様書
2	入力端子	1	亜鉛	Niメッキ	型番	SEP-4S5032
1	本体ケース	1	ABS		商品名	【HS登録】ケーブル付分波器 (S)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/1/18	図番	SEP-4S5032_S03	尺度 Free		