


#3316A-4C/0.5

LLコネクタ付TVケーブル 0.5m

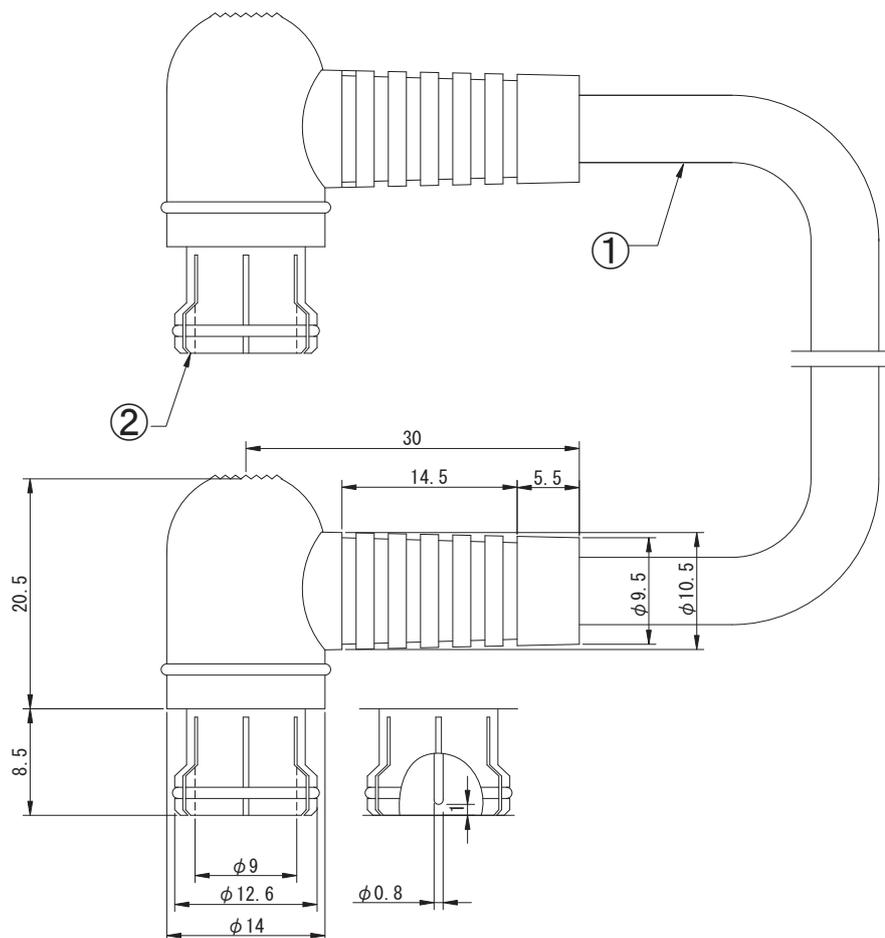

特性

1. 使用同軸ケーブル(S-4C-FB)特性表

導体抵抗 ( $\Omega$ /km)	絶縁抵抗 ( $M\Omega$ -km)	耐電圧 (V/min)	静電容量 (nF/km)	インピーダンス ( $\Omega$ )
37.7以下	1000以上	1000	約56	75 $\pm$ 3.5

2. プラグ付ケーブル 周波数特性

2.1 減衰特性 (dB)

10~770Mhz	770~1489Mhz	1489~2150Mhz	2150~2602Mhz
0.5	0.5	0.5	0.7

2.2 VSWR

10~770Mhz	770~1489Mhz	1489~2150Mhz	2150~2602Mhz
1.2	1.3	1.4	1.5

材質

内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線:素線径 0.14mm/持数 5/打数 16 材質:アルミマグネシウム合金 テープ:アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外被	SOFTPVC
ケーブル長	0.5 $\pm$ 0.2m

部番	名称	個数	材質	図名	規格表・寸法図		図番	日付	
					尺度	単位		mm	2011.01.18
②	L型プラグ	2	黄銅ニッケルメッキ	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION					
①	ケーブル	1	S-4C-FB						