


外観

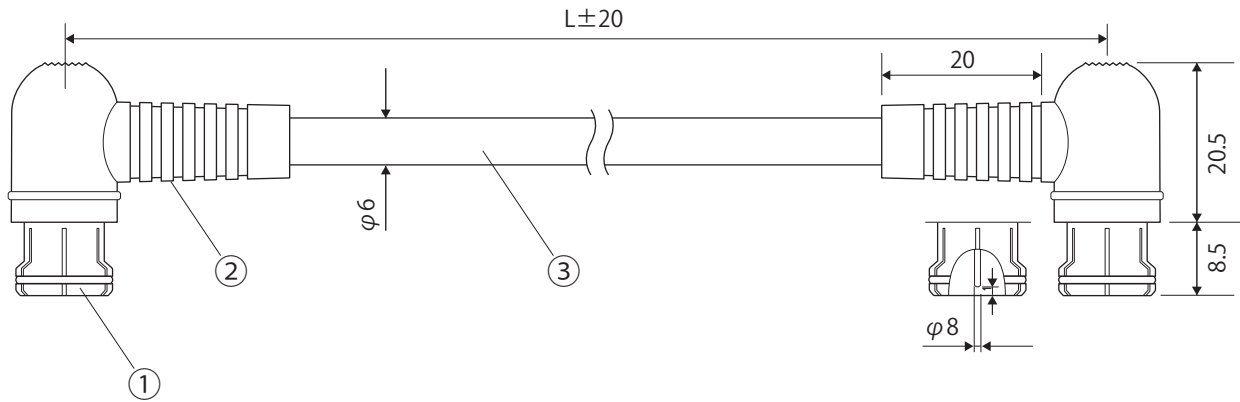

仕様・規格

構成

項目	内容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線：アルミマグネシウム合金
	テープ：アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
ケーブル長 (L)	500 mm (0.5m)

電気的特性

項目	内容				
周波数帯域 [MHz]	10-770	770-1550	1550-2150	2150-2681	2681-3224
減衰量 [dB 以下]	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
VSWR [以下]	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
インピーダンス [Ω]	75 \pm 3				
その他	RoHS 対応、屋内用				

					図名	商品仕様書
3	ケーブル	1	PVC		型番	3316A-4C/0.5
2	モールド	2	PVC			
1	L型プラグ	2	黄銅	Niメッキ	商品名	LLコネクタ付TVケーブル 0.5m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2026/3/5	図番	3316A-4C/0.5_S01		尺度 Free	