


外観



ラベル表記

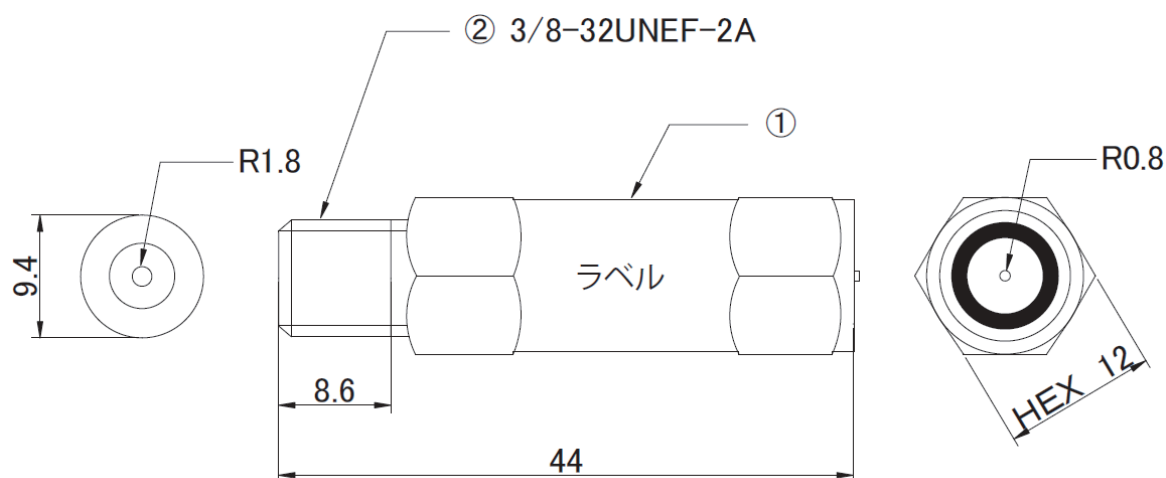

仕様・規格

項目	内容				
動作	CATV 上り信号をカット				
インピーダンス	75Ω				
周波数帯域 [MHz]	10-55	70-90	90-770	770-2150	2150-2602
通過帯域損失量 [dB 以下]	-	4.5	2.5	2.5	4.7
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	40	-	-	-	-
VSWR[以下]	-	2.0	2.0	2.0	2.5
電流通過容量	最大 0.8A (DC15V 以下)				
端子構造	入出力 F 型				
備考	RoHS2 対応、屋内用				

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	1	黄銅	NIメッキ	型番	FIL-PSHP
1	本体	1	黄銅	NIメッキ	商品名	電通ハイパスフィルタ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2022/6/6	図番	FIL-PSHP_S03		尺度 Free	