


取扱説明書

ドロップケーブル用簡易スリーブ


1. ケーブルの口出し

- ・吊り線が付いているタイプのケーブルは約200mm吊り線を裂く。
- ・ケーブルを二つに裂いて中から心線を150mm取り出す。
- ・口元より5mmの位置でマーキングを行う。

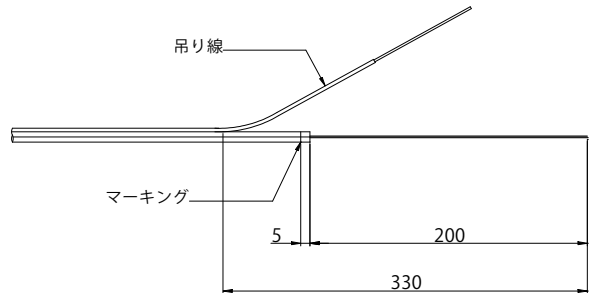

2. 心線にファイバーホルダ取付

- ・左側のケーブルは心線の口元から86.5mmの位置にファイバーホルダ先端がくるように心線を固定する。
- ・右側のケーブルは心線に融着スリーブを通した後心線の口元から121.5mmの位置にファイバーホルダ先端がくるように心線を固定する。

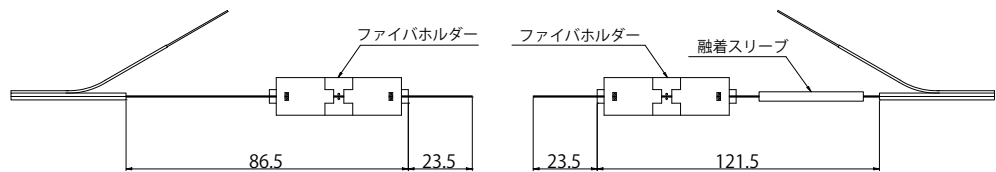

3. 心線の被覆除去

- ・心線の一次被覆をホットストリッパーで除去する。
- ・被覆を除去した後、アルコールを塗布したコットン等で清掃する。

4. ファイバ心線の切断

- ・心線カッターでファイバ心線を切断する。

5. ファイバ心線を接続する。

- ・ファイバ心線を融着機で接続する。
- ・接続部に融着スリーブをずらし、接続点が融着スリーブの中心になるようにセットし、加熱器で融着スリーブを加熱しファイバ心線の接続箇所を補強する。

6. ケーブルをスリーブに納める。

- ・ケーブルにマーキングした位置をケーブル固定部の先端に合わせて、ケーブル固定部の上からケーブルを押し込んで固定する。



注) ケーブル固定位置と融着スリーブ固定位置の間で、心線を無理がかからないように、蛇行させる。

7. ドロップケーブルスリーブの蓋を閉める。

- ・心線を挟み込まないようにスリーブの蓋を閉める。

8. 吊り線の連結

- ・吊り線の被覆を吊り線裂き口から約170mm程度残し、はぎ取る。
- ・吊り線同士を圧着端子で固定する位置をマーキングする。固定位置は吊り線同士を固定したときに吊り線がたるまない位置にすること。
- ・マーキングした位置で、吊り線同士を圧着端子で固定する
- ・吊り線をスリーブ本体ごとインシュロックで2箇所固定する。

