


# 外観

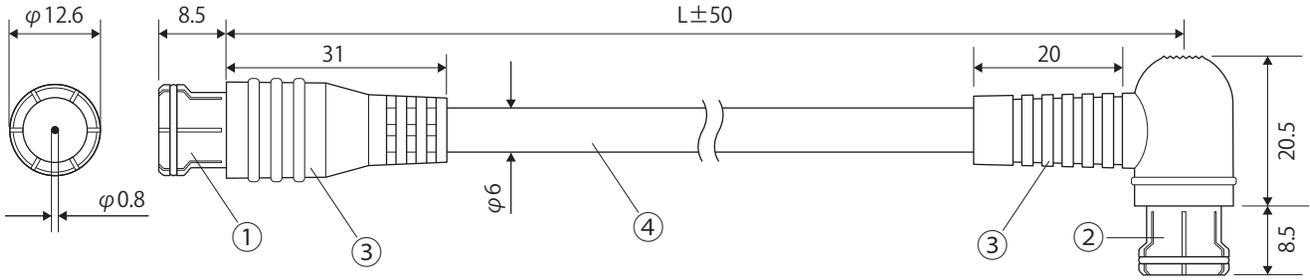

## 仕様・規格

### 構成

項目	内容		
内部導体	軟銅単線		
外部導体	編組線：アルミマグネシウム合金		
	テープ：アルミ箔貼り付けプラスチックテープ		
絶縁体	発泡ポリエチレン		
型番	3317A-4C/1.5	CCD-SL4C30	CCD-SL4C50
ケーブル長 (L)	1500 mm (1.5m)	3000 mm (3m)	5000 mm (5m)

### 電気的特性

項目		内容				
周波数帯域 [MHz]		10-770	770-1550	1550-2150	2150-2681	2681-3224
減衰量 [dB 以下]	1.5m	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
	3m	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
	5m	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
VSWR [以下]		1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
インピーダンス [Ω]		75±3				
その他		RoHS 対応、屋内用				

4	ケーブル	1	PVC		図名	商品仕様書
3	モールド	2	PVC		型番	3317A-4C/1.5 CCD-SL4C30/50
2	L型プラグ	1	黄銅	Niメッキ		
1	S型プラグ	1	黄銅	Niメッキ	商品名	SSL コネクタ付 TV ケーブル 1.5/3/5m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2026/3/6		図番	3317A-4C/1.5_S04 CCD-SL4C30/50_S04	尺度 Free	