


外觀図

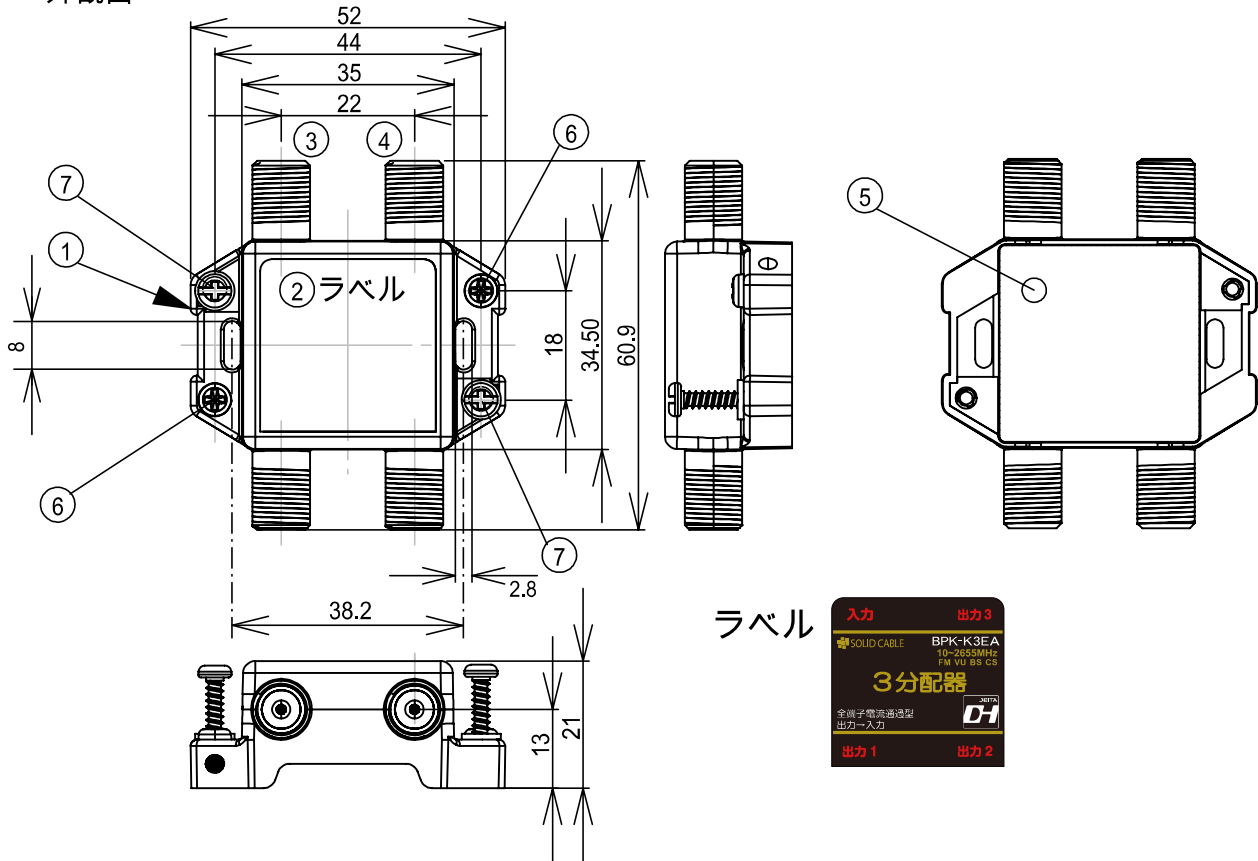


- (注記)
1. 端子 (F型) のネジは、すべて 3/8-32UNEF-2A
2. ネジ有効長は、8mm以上

項 目	内 容					
動作	3 分配 (全端子電流通過)					
インピーダンス[Ω]	入力、出力 75					
周波数帯域[MHz]	10~76	76~300	300~770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2655
分配損失[dB以下]	6.3	6.0	7.0	8.0	9.0	11.0
端子間結合損失[dB以上]	15	20	20	15	15	15
VSWR[以下]	2.0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0
端子構造	F型接栓(座一体型、中心コンタクト金メッキ)					
電通端子容量	DC15V 0.8A以下					
重量[g]	約63g					
備考	本体付属品：取付ネジ2本、アース線取付ネジ2本 RoHS対応 デジタルハイビジョン受信マーク適合品					

7	取付ネジ(本体)	2	炭素鋼	ニッケルメッキ	図 名	商品仕様書
6	取付ネジ(アース線)	2	炭素鋼	ニッケルメッキ		
5	裏蓋	1	アルミニウム	-	商 品 ID	BPK-K3EA
4	出力端子 (F型)	3	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ		
3	入力端子 (F型)	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	商 品 名	共同受信用3分配器 1 端子電流通過型
2	ラベル	1	ポリエステル	-		
1	ケース本体	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATINON
番号	部品名	員数	材質	処理		
日 付	2013/12/20	図 番	BPK-K3EA-S03		尺度 Free	

外観図

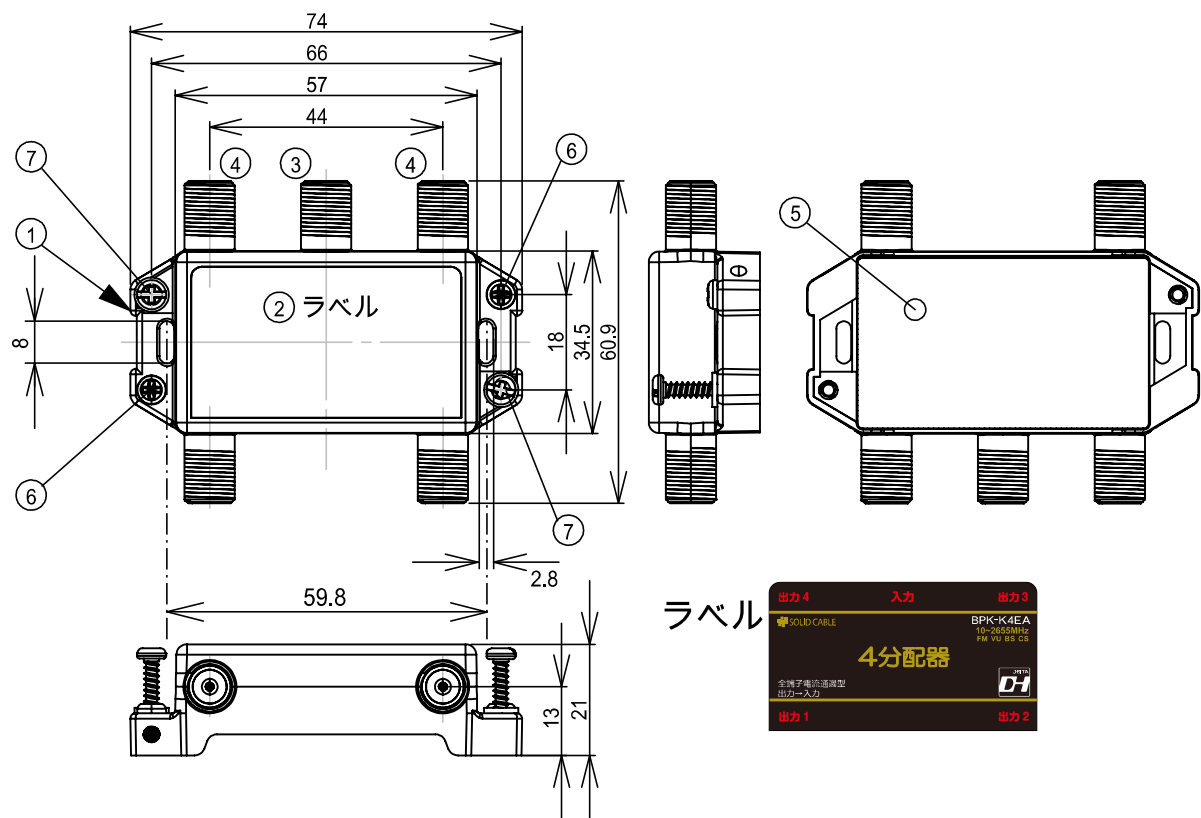

(注記)

1. 端子 (F型) のネジは、すべて 3/8-32UNEF-2A
2. ネジ有効長は、8mm以上

項 目	内 容					
動作	4 分配 (全端子電流通過)					
インピーダンス[Ω]	入力、出力 75					
周波数帯域[MHz]	10~76	76~300	300~770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2655
分配損失[dB以下]	8.5	8.0	8.0	9.5	11.5	12.0
端子間結合損失[dB以上]	15	20	20	15	15	15
VSWR[以下]	2.0	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0
端子構造	F型接栓(座一体型、中心コンタクト金メッキ)					
電通端子容量	DC15V 0.8A以下					
重量[g]	約83g					
備考	本体付属品：取付ネジ2本、アース線取付ネジ2本 RoHS対応 デジタルハイビジョン受信マーク適合品					

7	取付ネジ(本体)	2	炭素鋼	ニッケルメッキ	図 名	商品仕様書
6	取付ネジ(アース線)	2	炭素鋼	ニッケルメッキ		
5	裏蓋	1	アルミニウム	-	商 品 ID	BPK-K4EA
4	出力端子(F型)	4	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ		
3	入力端子(F型)	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	商 品 名	共同受信用4分配器 全端子電流通過型
2	ラベル	1	ポリエステル	-		
1	ケース本体	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATINON
番号	部品名	員数	材質	処理		
日 付	2013/11/26	図 番	BPK-K4EA-S02		尺度 Free	