


外觀図

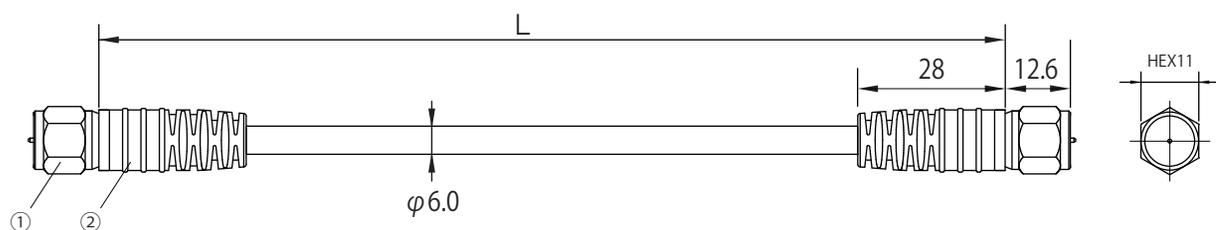

ケーブル印字：HS 4K8K S-4C-FB-TS-AB xxxxxx SC

仕様・規格値

1. 構成

項目	内容
内部導体	無酸素銅単線
外部導体	編組線：0.12mm/ 持数 8/ 打数 16
	材質：アルミマグネシウム合金
	テープ①：アルミ貼付テープ
	テープ②：アルミ貼付テープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
被覆	PVC（色：ブラック）
ケーブル長	1000±15mm/2000±20mm/3000±30mm

2. 電気的特性

項目	内容	
周波数帯域 [MHz]	10-3224	
減衰量 [dB 以下]	1m	1.5
	2m	2.0
	3m	3.0
VSWR[以下]	1.5	
インピーダンス [Ω]	75±3	
備考	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用	

					図名	商品仕様書
2	モールド	2	PVC		商品 ID	CCD-FF4CHSxx(BK)
1	F型プラグ	2	黄銅	Auメッキ	商品名	F+Fアンテナケーブル ブラック
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2020/8/11	図番	CCD-FF4CHSxx(BK)_S02	尺度 Free		