


外観

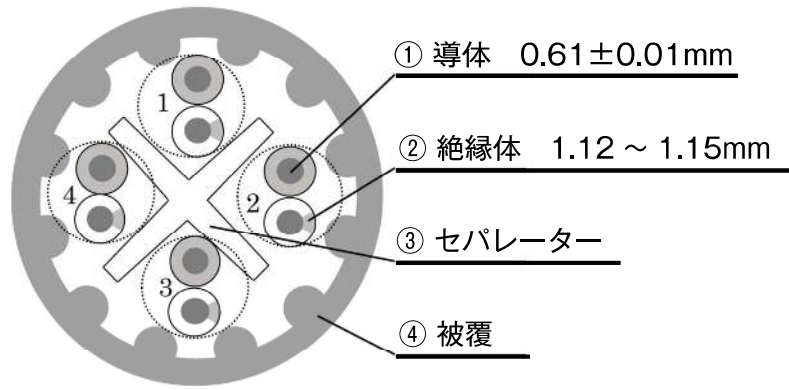

ケーブル印字：XXXm UTP-C6A 23AWG × 4P KANSAI TSUSHIN DENSEN XXXX
長さ表示 (1m間隔) 製造番号

仕様・規格

項目	内容
規格	ANSI/TIA-568.2-D、cat6A
ケーブル	UTP 単線、外径 8.3mm以下、レングスマーク付き
条長	200m
梱包	樹脂リール巻
カラー	ブルー
その他	RoHS 対応、屋内用、エイリアンクロストーク対応

周波数特性

周波数 【MHz】	ATT 減衰量	NEXT 近端漏話	RL 反射	PsNext 電力和近端漏話	EIFext 遠端減衰対漏話比	PsEIFext 電力和遠端減衰対漏話比
	dB/100m 以下	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上
1	2.1	74.3	20.0	72.3	67.8	64.8
4	3.8	65.3	23.0	63.3	55.8	52.8
8	5.3	60.8	24.5	58.8	49.7	46.7
10	5.9	59.3	25.0	57.3	47.8	44.8
16	7.5	56.2	25.0	54.2	43.7	40.7
20	8.4	54.8	25.0	52.8	41.8	38.8
25	9.4	53.3	24.3	51.3	39.8	36.8
31.25	10.5	51.9	23.6	49.9	37.9	34.9
62.5	15.0	47.4	21.5	45.4	31.9	28.9
100	19.1	44.3	20.1	42.3	27.8	24.8
200	27.6	39.8	18.0	37.8	21.8	18.8
250	31.1	38.3	17.3	36.3	19.8	16.8
300	34.3	37.1	16.8	35.1	18.3	15.3
400	40.1	35.3	15.9	33.3	15.8	12.8
500	45.3	33.8	15.2	31.8	13.8	10.8

4	被覆	1	難燃 PVC		図名	商品仕様書
3	セパレーター	1	ポリオレフィン		型番	CML-UTPC6A
2	絶縁体	8	PE		商品名	CAT6A UTPLAN ケーブル 200m
1	導体	8	銅		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 mm	
日付	2023/1/25	図番	CML-UTPC6A_S02		尺度 Free	