


# 外観図



ラベル表示

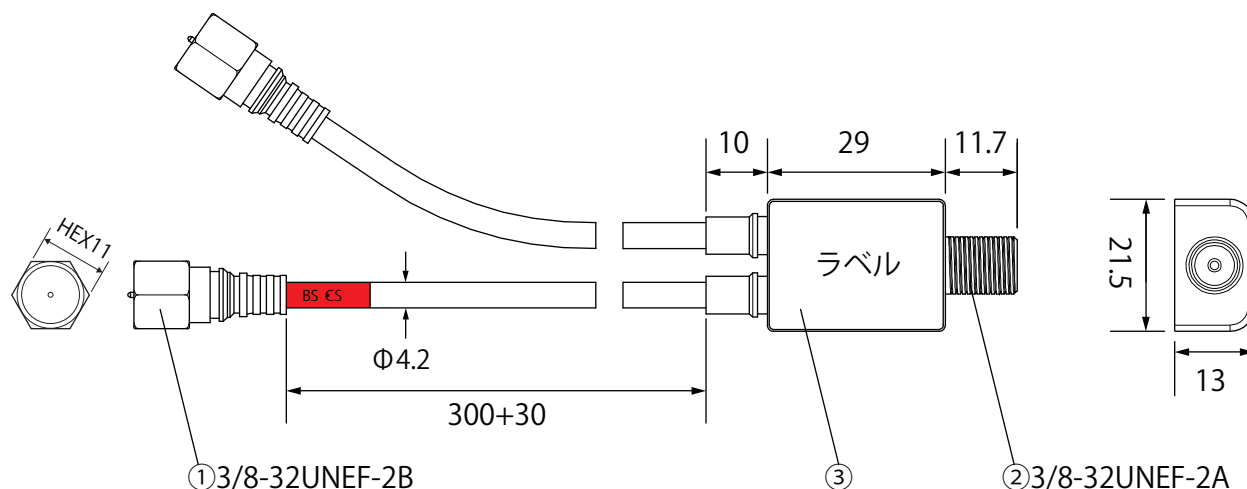

## 仕様・規格値

| 項目              | 内容                         |           |           |           |
|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 動作              | 入力信号をVHF/UHF、BS/CS信号に分波させる |           |           |           |
| 周波数帯域 [MHz]     | 10-770                     | 1000-1489 | 1489-2150 | 2150-3224 |
| 通過帯域損失 [dB 以下]  | 1.5                        | 2.0       | 2.5       | 3.0       |
| 阻止帯域減衰量 [dB 以上] | 25                         | 25        | 25        | 25        |
| VSWR[ 以下]       | 1.8                        | 2.0       | 2.0       | 2.0       |
| 入出力インピーダンス [Ω]  | 75                         |           |           |           |
| 電流通過端子電流容量      | 入力⇔BS・CS出力 0.8A (DC15V以下)  |           |           |           |
| 端子構造            | 入出力端子 F型接栓                 |           |           |           |
| ケーブル仕様          | 2.5Cケーブル (トリプルシールド)        |           |           |           |
| 備考              | RoHS対応、屋内用                 |           |           |           |

|    |           |    |                    |         |         |                              |
|----|-----------|----|--------------------|---------|---------|------------------------------|
| 3  | 本体ケース     | 1  | 亜鉛ダイキャスト           | 三元合金メッキ | 図名      | 商品仕様書                        |
| 2  | 入力端子      | 1  | 亜鉛ダイキャスト           | 三元合金メッキ | 商品 ID   | SEP-25FB30(LG)               |
| 1  | 出力端子      | 2  | 黄銅                 | Niメッキ   | 商品名     | 2.5C ケーブル付分波器                |
| 番号 | 部品名       | 員数 | 材質                 | 処理      | 単位 mm   | ソリッド株式会社<br>SOLIDCORPORATION |
| 日付 | 2024/1/24 | 図番 | SEP-25FB30(LG)_S02 |         | 尺度 Free |                              |