


外観

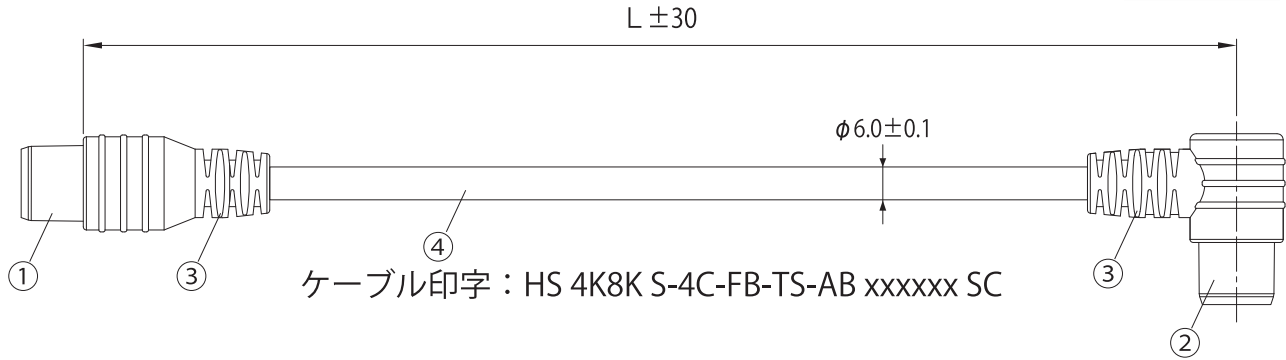

仕様・規格

構成

項目	内容			
内部導体	銅単線			
外部導体	材質：アルミマグネシウム合金			
	テープ：アルミ貼付テープ			
絶縁体	発泡ポリエチレン			
外観	カラー：ライトグレー (LG)、ブラック (BK)			
型番	CCD-HS4CSSL10	CCD-HS4CSSL15	CCD-HS4CSSL30	CCD-HS4CSSL50
ケーブル長 (L)	1000mm(1m)	1500mm(1.5m)	3000mm(3m)	5000mm(5m)

電気的特性

項目		内容				
周波数帯域 [MHz]		10-770	770-1550	1550-2150	2150-2681	2681-3224
減衰量 [dB 以下]	1m	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
	1.5m	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
	3m	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
	5m	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
VSWR[以下]		1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
インピーダンス [Ω]		75 ± 3				
その他		RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用				

4	ケーブル	1	PVC		図名	商品仕様書
3	モールド	2	PVC		型番	上記参照
2	SL 型プラグ	1	亜鉛合金	Niメッキ	商品名	SSLコネクタ付 TVケーブル
1	S 型プラグ	1	亜鉛合金	Niメッキ		
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2022/2/22	図番	CCD-HS4CSSLxx_S05		尺度 Free	