



# 外観

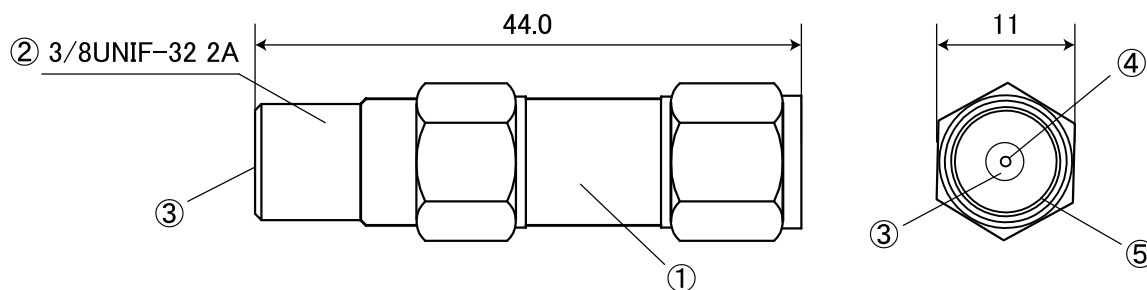

## ラベル表示

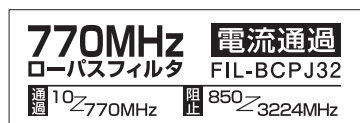

# 仕様・規格

項目	内容							
動作	850MHz以上の信号、BS、CS(衛星放送)をカット FM、VHF、UHF信号をスルー							
インピーダンス	75Ω							
周波数帯域[MHz]	10-300	300-770	850-900	900-1030	1030-2150	2150-2681	2681-3224	
通過帯域損失量[dB以下]	2.0	2.5	—	—	—	—	—	
阻止帯域損失量[dB以上]	—	—	35	50	50	55	45	
VSWR(以下)	1.7	1.7	—	—	—	—	—	
電流通過容量	最大0.8A(DC15V以下)							
端子構造	入出力F型							
備考	RoHS2対応、屋内用							

5	O-ring	1	ゴム		図名	商品仕様書
4	中心コンタクト	1	黄銅	Auメッキ	型番	FIL-BCPJ32
3	絶縁体	2	合成樹脂			
2	接続ジャック	1	黄銅	Niメッキ	商品名	770MHz ローパスフィルタ
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2022/6/6		図番	FIL-BCPJ32_S02		