


# 外観

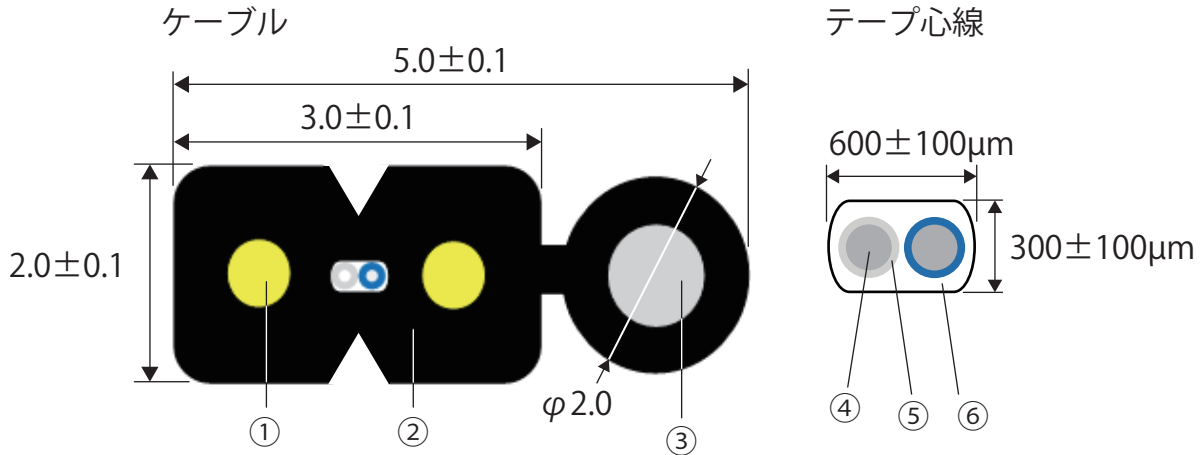

# 仕様・規格

項目	内容
梱包形態	タバ巻き (外径 400 mm・内径 250 mm・高さ 90 mm) 段ボール入り (410 × 410 × 130 mm)
ケーブル型式	2心テープ ドロップケーブル
光ファイバ種類	シングルモード ITU-T G.657.A1
機能・構造	難燃・自己支持型 (IEC 60332-1-2)
使用温度範囲	-20℃～ +60℃ (IEC 60794-1-2-F1)
最大許容張力	敷設時 : 660N 固定時 : 400N (IEC 60794-1-2)
許容曲げ半径	敷設時 : 30 mm 固定時 : 15 mm (IEC 60794-1-2-E6)
モードフィールド径	$\lambda = 1310\text{nm}$ $8.6 \pm 0.4 \mu\text{m}$
クラッド径	$125 \pm 0.7 \mu\text{m}$
素線被覆外径	$255 \pm 10 \mu\text{m}$
素線色	青・白
伝送損失	$\lambda = 1310\text{nm}$ 0.4dB/km 以下
	$\lambda = 1550\text{nm}$ 0.3dB/km 以下
曲げ特性 (半径 10mm × 1 ターン)	$\lambda = 1550\text{nm}$ 0.75dB 以下
	$\lambda = 1625\text{nm}$ 1.5dB 以下
曲げ特性 (半径 15mm × 10 ターン)	$\lambda = 1550\text{nm}$ 0.25dB 以下
	$\lambda = 1625\text{nm}$ 1.0dB 以下
印字	FTTH GJYXFCH-2B6a D2.0*5.0MM mm/yyyy xxxM
ケーブル標準重量	約 14kg

6	テープ心線被覆	1	紫外線硬化型樹脂		図名	商品仕様書
5	光ファイバ被覆	2	紫外線硬化型樹脂			
4	光ファイバ素線	2	石英ガラス		型番	CMF-DT2C700(T)
3	支持線	1	$\phi 1.2\text{mm}$ 亜鉛メッキ鋼線		商品名	光ドロップケーブル 2心テープ心線 タバ巻
2	シース	1	LSZH			
1	テンションメンバ	2	$\phi 0.5\text{mm}$ KFRP		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2024/6/20		図番	CMF-DT2C700(T)_S03	尺度 Free	