


## 外観

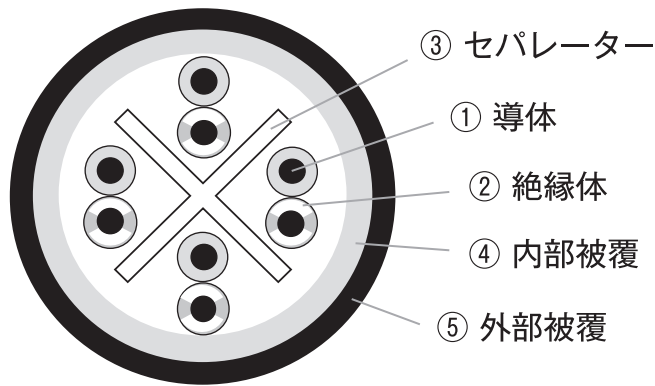

## 仕様・規格

項目	内容
ケーブル	ANSI/TIA-568.2-D 準拠 UTP ケーブル
標準外径	8.0±0.3mm
標準条長	200m
梱包形態	タバ巻き
被覆色	外部：ブラック 内部：スカイブルー
備考	屋外用

## 周波数特性

周波数 【MHz】	ATT 減衰量	NEXT 近端漏話	RL 反射	PsNext 電力和近端漏話	EIFext 遠端減衰対 漏話比	PsEIFext 電力和遠端 減衰対漏話比
	dB/100m 以下	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上
1	2.0	74.3	20.0	72.3	67.8	64.8
4	3.8	65.3	23.0	63.3	55.8	52.2
8	5.3	60.8	24.5	58.8	49.7	46.7
10	6.0	59.3	25.0	57.3	47.8	44.8
16	7.6	56.2	25.0	54.2	43.7	40.7
20	8.5	54.8	25.0	52.8	41.8	38.8
25	9.5	53.3	24.3	51.3	39.8	36.8
31.25	10.7	51.9	23.6	49.9	37.9	34.9
62.5	15.4	47.4	21.5	45.4	31.9	28.9
100	19.8	44.3	20.1	42.3	27.8	24.8
200	28.9	39.8	18.0	37.8	21.8	18.8
250	32.8	38.3	17.3	36.3	19.8	16.8

5	外部被覆	1	ポリエチレン			
4	内部被覆	1	塩化ビニル		図名	商品仕様書
3	セパレーター	1	ポリオレフィン		型番	CML-UTPC6W
2	絶縁体	8	ポリエチレン		商品名	CAT6 屋外用 LAN ケーブル 200m
1	導体	8	銅		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2022/8/8	図番	CML-UTPC6W_S01			