


外観図



ラベル表示

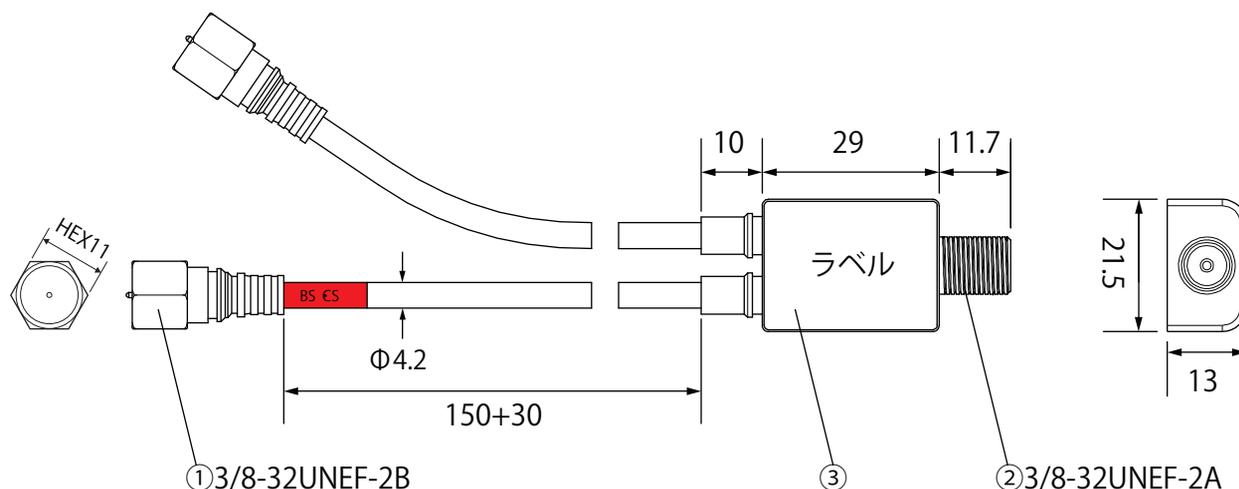

仕様・規格値

項目	内容			
動作	入力信号をVHF/UHF、BS/CS信号に分波させる			
周波数帯域 [MHz]	10-770	1000-1489	1489-2150	2150-3224
通過帯域損失 [dB 以下]	1.5	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	25	25	25	25
VSWR[以下]	1.8	2.0	2.0	2.0
入出力インピーダンス [Ω]	75			
電流通過端子電流容量	入力⇔BS・CS出力 0.8A (DC15V以下)			
端子構造	入出力端子 F型接栓			
ケーブル仕様	2.5Cケーブル (トリプルシールド)			
備考	RoHS対応、屋内用			

3	本体ケース	1	亜鉛ダイキャスト	三元合金メッキ	図名	商品仕様書
2	入力端子	1	亜鉛ダイキャスト	三元合金メッキ	商品 ID	SEP-25FB15(LG)
1	出力端子	2	黄銅	Niメッキ	商品名	2.5C ケーブル付分波器
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2024/1/24	図番	SEP-25FB15(LG)_S01		尺度 Free	