


# 外観

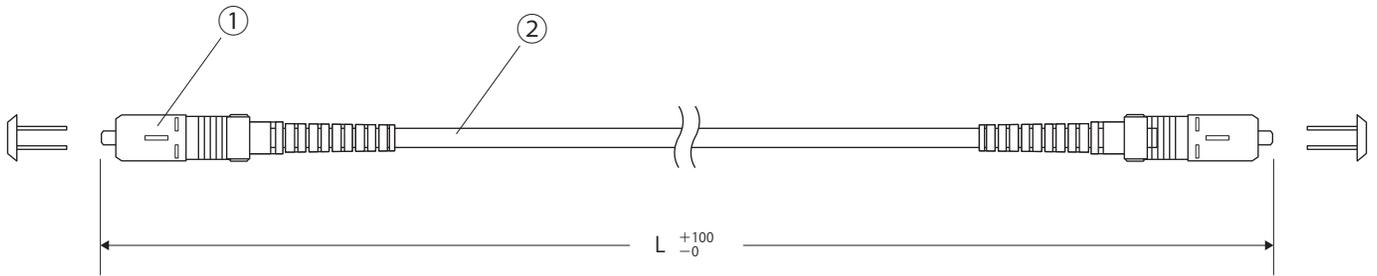

# 仕様・規格

項目	内容
規格	ITU-T G652D、IEC 61754-4
ファイバ種類	シングルモード
ファイバ径	9/125 $\mu$ m (コーニング社製)
ケーブル径	2.0mm
コネクタ形状	SC
研磨方法	SPC
損失量	0.5dB 以下
反射減衰量	40dB 以上
波長	1310 ~ 1550nm
使用温度範囲	0 ~ +40 $^{\circ}$ C
長さ (L)	1m、2m、3m、4m
備考	RoHS 対応、屋内用

	コア	1	石英ガラス			
	クラッド	1	石英ガラス		図名	商品仕様書
2	ジャケット	1	LSZH		型番	COF-SCWxxS
1	コネクタプラグ	2	プラスチック		商品名	光 SCコネクタ SPC光ケーブル xxm
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2025/7/3	図番	COF-SCWxxS_S03	尺度 Free		