


# 外観

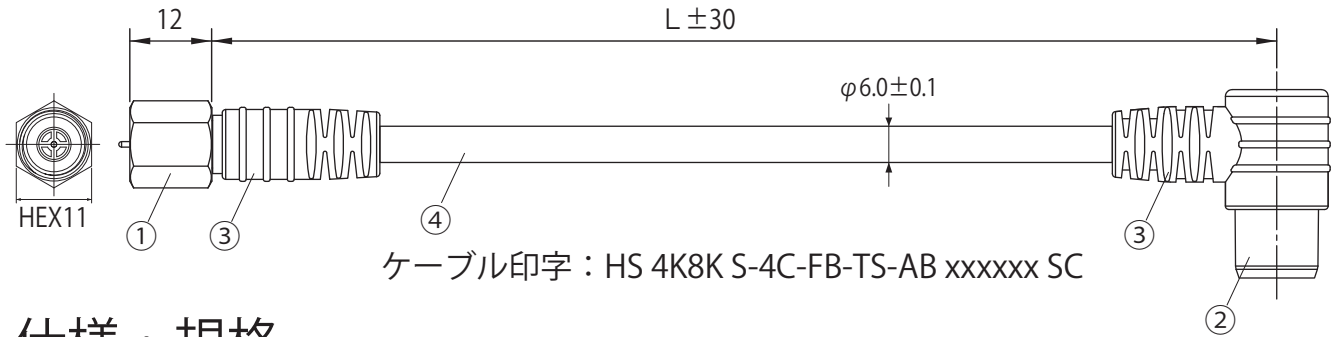

## 仕様・規格

### 構成

項目	内容				
内部導体	銅単線				
外部導体	材質：アルミマグネシウム合金				
	テープ：アルミ貼付テープ				
絶縁体	発泡ポリエチレン				
外観	カラー：ライトグレー (LG)、ブラック (BK)				
型番	CCD-HS4CFSL10	CCD-HS4CFSL15	CCD-HS4CFSL30	CCD-HS4CFSL40	CCD-HS4CFSL50
ケーブル長 (L)	1000mm(1m)	1500mm(1.5m)	3000mm(3m)	4000mm(4m)	5000mm(5m)

### 電気的特性

項目		内容				
周波数帯域 [MHz]		10-770	770-1550	1550-2150	2150-2681	2681-3224
減衰量 [dB 以下]	1m	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
	1.5m	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
	3m	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
	4m	1.75	2.2	2.5	3.0	3.5
	5m	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
VSWR [以下]		1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
インピーダンス [Ω]		75±3				
その他		RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用				

4	ケーブル	1	PVC		図名	商品仕様書
3	モールド	2	PVC		型番	上記参照
2	SL 型プラグ	1	亜鉛合金	Niメッキ	商品名	FSLコネクタ付 TVケーブル
1	F 型プラグ	1	黄銅	Niメッキ		
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2023/12/14	図番	CCD-HS4CFSLxx_S07		尺度 Free	