


外観

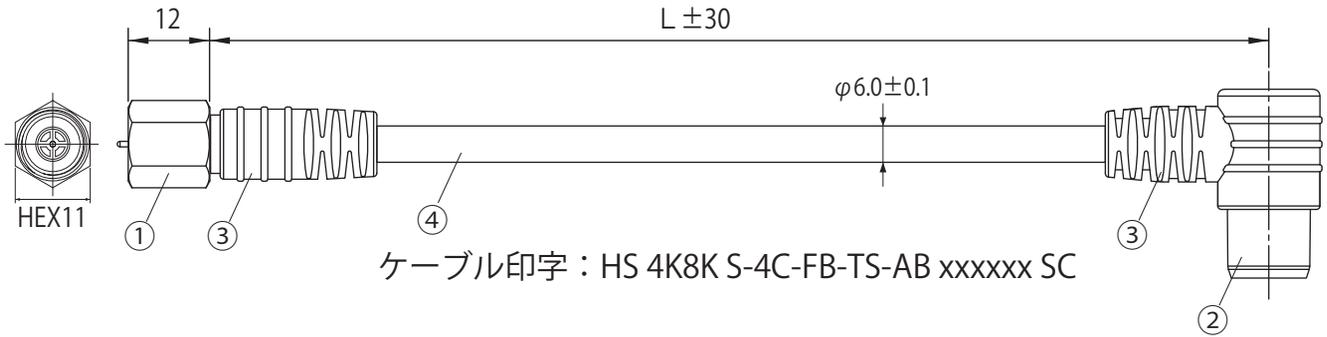

仕様・規格

構成

項目	内容
内部導体	銅単線
外部導体	材質：アルミマグネシウム合金
	テープ：アルミ貼付テープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
外観	カラー：ライトグレー (LG)
ケーブル長 (L)	4000mm(4m)

電気的特性

項目	内容				
周波数帯域 [MHz]	10-770	770-1550	1550-2150	2150-2681	2681-3224
減衰量 [dB 以下]	1.75	2.2	2.5	3.0	3.5
VSWR [以下]	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
インピーダンス [Ω]	75 ± 3				
その他	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用				

4	ケーブル	1	PVC		図名	商品仕様書
3	モールド	2	PVC		型番	CCD-HS4CFSL40
2	SL型プラグ	1	亜鉛合金	Niメッキ	商品名	FSLコネクタ付 TVケーブル
1	F型プラグ	1	黄銅	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2026/2/19	図番	CCD-HS4CFSL40_S01			