


外観

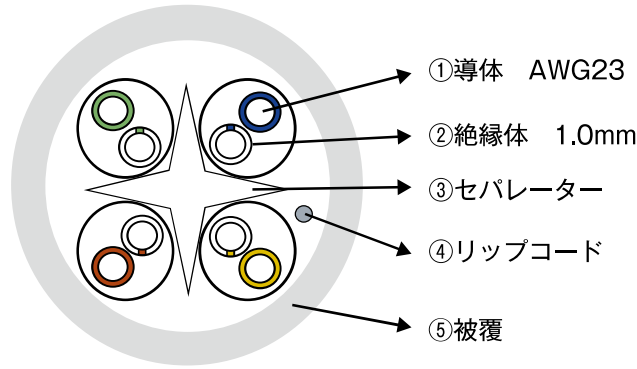

ケーブル印字：TYPE CM 60℃ (UL) E244534 CAT6A UTP 4PR AWG23 TIA/EIA 568-C.2 SC XXXM XXXXXX
長さ表示 製造番号
(1m間隔)

仕様・規格

項目	内容
規格	ANSI/TIA/EIA 568-C.2、Cat6A
ケーブル	UTP、単線、外径 6.5mm、レングスマーク付き
条長	300m
梱包	段ボール箱入り
カラー	LG：ライトグレー、BL：ブルー
その他	屋内用、RoHS 対応

周波数特性

周波数 【MHz】	ATT 減衰量	NEXT 近端漏話	RL 反射	PpNext 電力和近端漏話	EIFext 遠端減衰対 漏話比	PseIFext 電力和遠端 減衰対漏話比
	dB/100m 以下	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上	dB/100m 以上
1	2.1	74.3	20.0	72.3	67.8	64.8
4	3.8	65.3	23.0	63.3	55.8	52.8
8	5.3	60.8	24.5	58.8	49.7	46.7
10	5.9	59.3	25.0	57.3	47.8	44.8
16	7.5	56.2	25.0	54.2	43.7	40.7
20	8.4	54.8	25.0	52.8	41.8	38.8
25	9.4	53.3	24.3	51.3	39.8	36.8
31.25	10.5	51.9	23.6	49.9	37.9	34.9
62.5	15.0	47.4	21.5	45.4	31.9	28.9
100	19.1	44.3	20.1	42.3	27.8	24.8
200	27.6	39.8	18.0	37.8	21.8	18.8
250	31.1	38.3	17.3	36.3	19.8	16.8
300	34.3	37.1	16.8	35.1	18.3	15.3
400	40.1	35.3	15.9	33.3	15.8	12.8
500	45.3	34.8	15.2	31.8	13.8	10.8

5	被覆	1	PVC		図名	商品仕様書
4	リップコード	1	ナイロン		型番	CML-6A300M
3	セパレーター	1	PE		商品名	Cat6A LAN ケーブル 300m
2	絶縁体	8	PE		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
1	導体	8	銅		尺度 Free	
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2023/1/25	図番	CML-6A300M_S03			