


## 外観図



ラベル表示

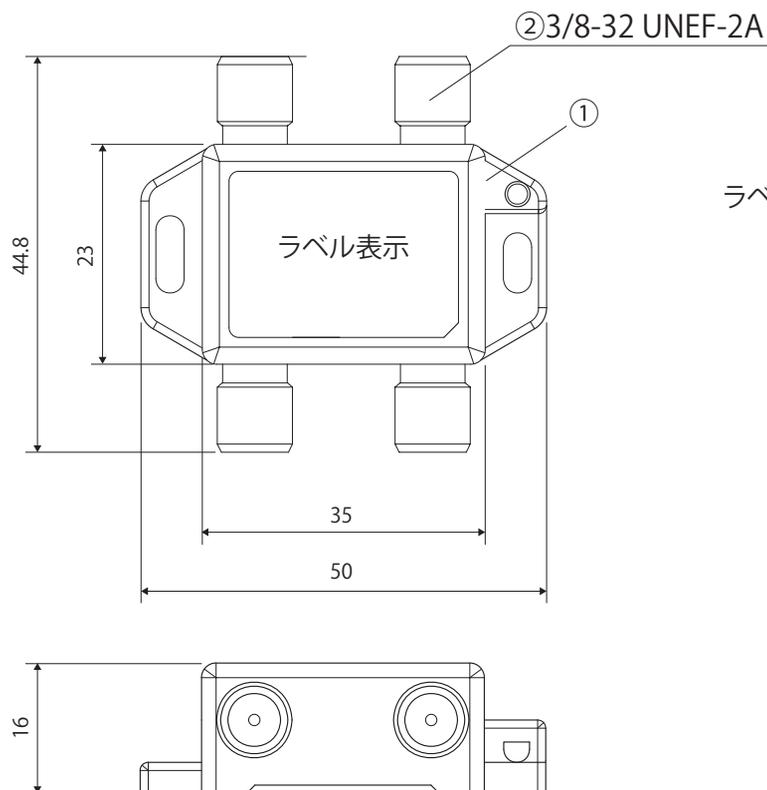

## 仕様・規格値

項目	内容							
動作	3分配 一端子電通通過							
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224	
分配損失 [dB 以下]	6.0	6.0	6.0	7.5	10.0	11.0	12.5	
端子間結合損失 [dB 以上]	16	21	20	16	16	14	14	
VSWR[ 以下]	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス [ $\Omega$ ]	75							
端子構造	F型接栓(座一体型、中心コンタクト金メッキ)							
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下							
重量 [g]	約 35							
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録品、 RoHS 対応、屋内用							

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	3	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品 ID	BPK-SHJ3E1
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品名	【SH登録】3分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2019/1/18	図番	BPK-SHJ3E1_S01		尺度 Free	