外観図

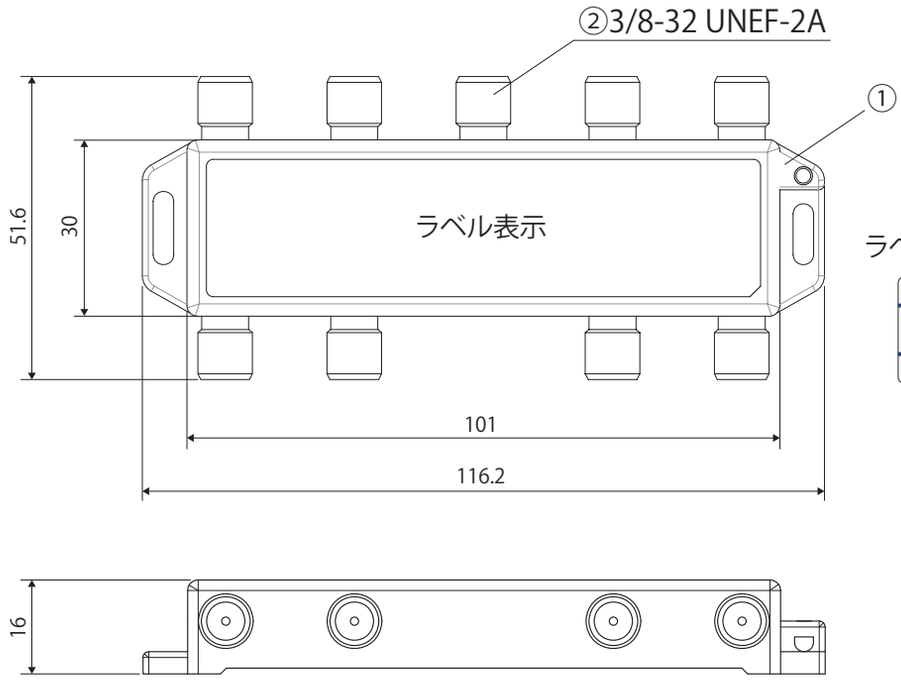

ラベル表示

仕様・規格値

項　目	内　容						
動作	8 分配 一端子電通通過						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	12.0	12.0	12.0	14.0	17.0	18.5	19.5
端子間結合損失 [dB 以上]	16	21	20	16	16	14	14
VSWR[以下]	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス [Ω]	75						
端子構造	F 型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ）						
電通端子容量	DC15V　0.8A 以下						
重量 [g]	約 95						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録品、 RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	9	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品 ID	BPK-SHJ8E1
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Snメッキ	商品名	【SH登録】8分配器 1端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2019/1/18		図番	BPK-SHJ8E1_S01	尺度 Free	