


外観図

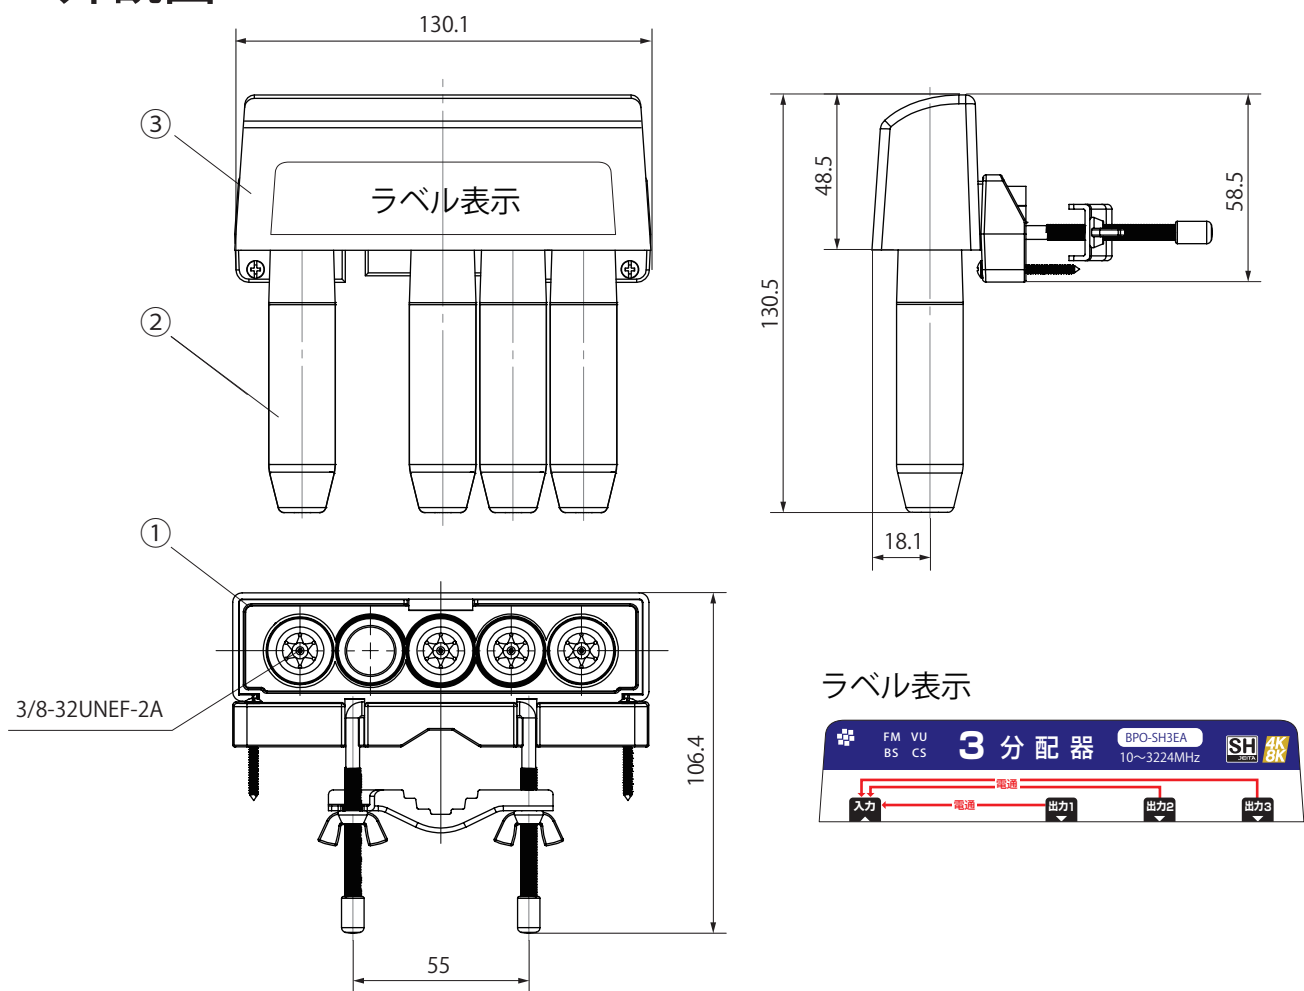

仕様・規格値

項目	内容						
用途	3分配 全端子電流通過						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	6.2	6.3	7.2	8.0	9.8	12.3	14.0
端子間結合損失[dB 以上]	15.0	20.0	18.0	15.0	15.0	14.5	14.5
VSWR[以下]	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
入出力インピーダンス [Ω]	75						
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下						
重量 [g]	240						
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録品、RoHS 対応、屋外用						
付属品	カッタレス防水キャップ×4個、壁面取付用ネジ×2本						

3	ケース	1	ABS			図名	商品仕様書
2	防水キャップ	4	合成樹脂			商品 ID	BPO-SH3EA
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	商品名	【SH登録】屋外 3分配器 全端子電通	
番号	部品名	員数	材質		処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/1/11		図番	BPO-SH3EA_S01		尺度 Free	