


# 外観図

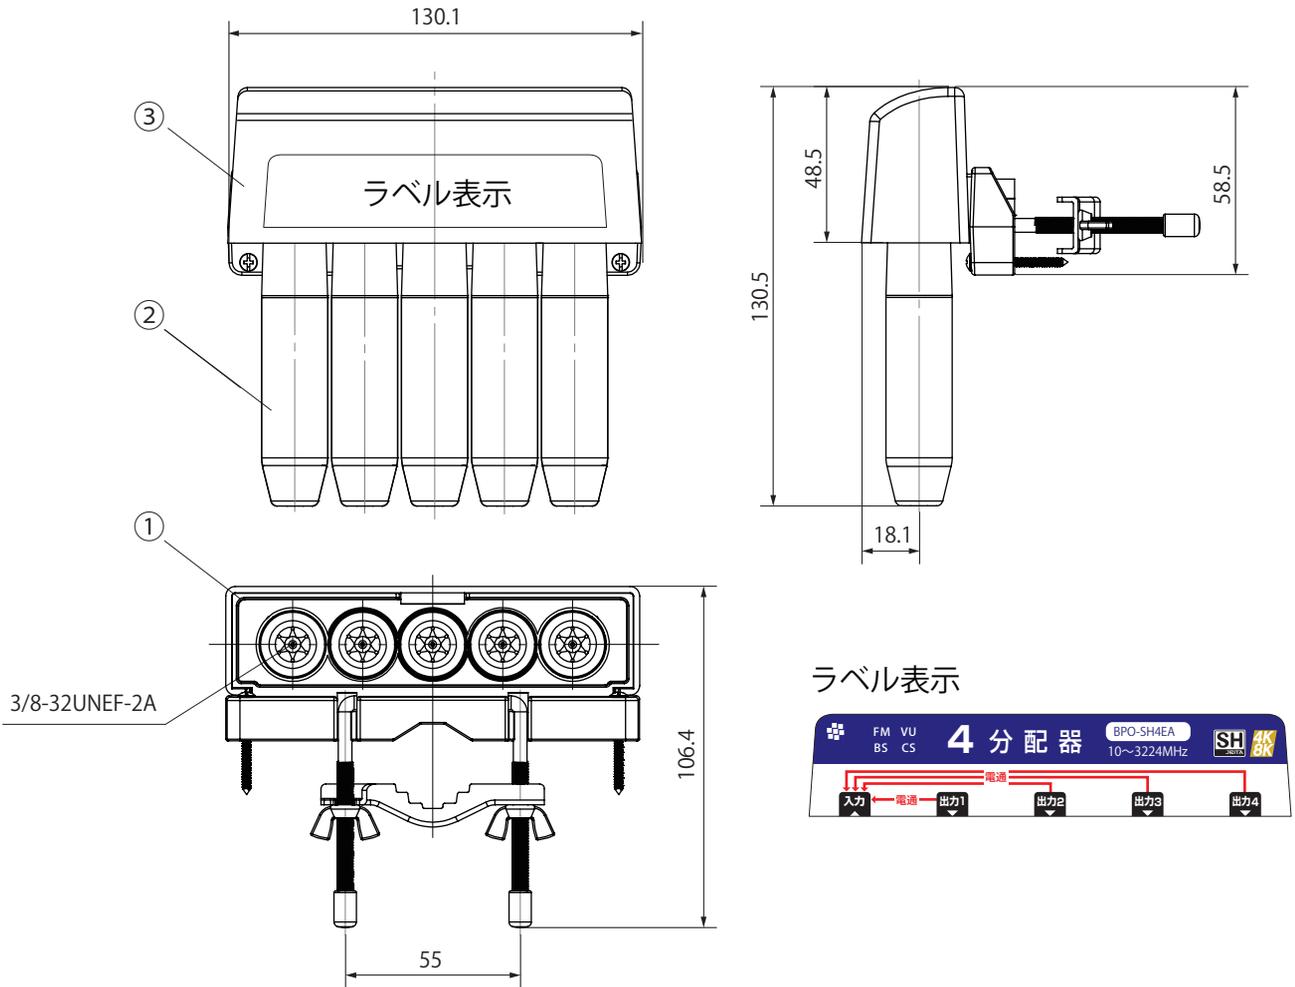

# 仕様・規格値

項目	内容							
用途	4分配 全端子電流通過							
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224	
分配損失 [dB 以下]	8.5	8.0	8.5	9.8	11.5	13.5	15.5	
端子間結合損失[dB 以上]	15.0	20.0	18.0	15.0	15.0	14.5	14.5	
VSWR[ 以下]	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
入出力インピーダンス [Ω]	75							
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下							
重量 [g]	252							
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録品、RoHS 対応、屋外用							
付属品	カッタレス防水キャップ×5個、壁面取付用ネジ×2本							

3	ケース	1	ABS		図名	商品仕様書
2	防水キャップ	5	合成樹脂		商品 ID	BPO-SH4EA
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	商品名	【SH登録】屋外 4分配器 全端子電通
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/1/10	図番	BPO-SH4EA_S01		尺度 Free	