
# 外観図




ラベル表示

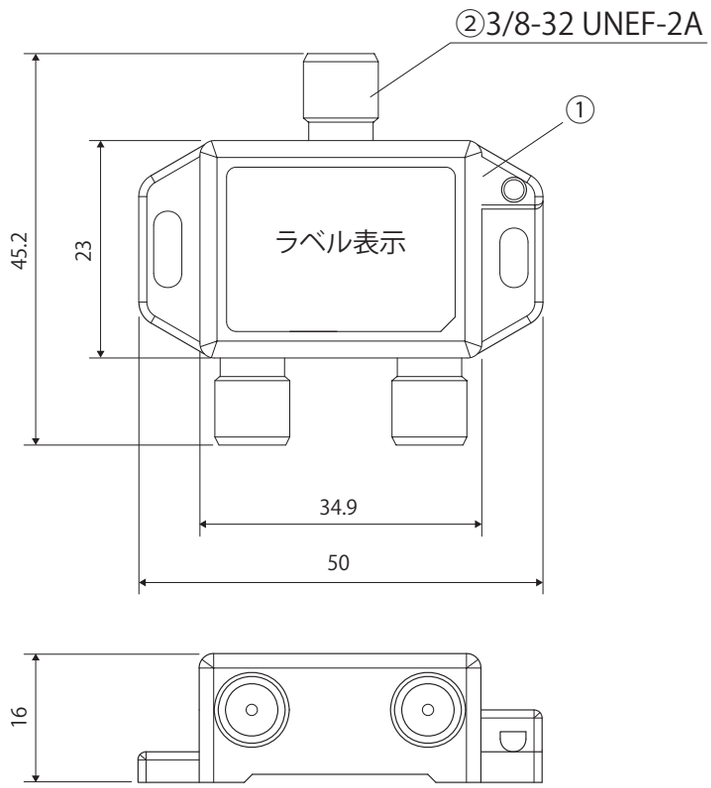


# 仕様・規格値

| 項　目 | 内　容 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作 | 2 分配 一端子電通通過 | | | | | | |
| 周波数帯域 [MHz] | 10-76 | 76-300 | 300-770 | 770-1489 | 1489-2150 | 2150-2681 | 2681-3224 |
| 分配損失 [dB 以下 ] | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| 端子間結合損失 [dB 以上 ] | 16 | 21 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| VSWR[ 以下 ] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| インピーダンス [Ω] | 75 | | | | | | |
| 端子構造 | F 型接栓（座一体型、中心コンタクト金メッキ） | | | | | | |
| 電通端子容量 | DC15V　0.8A 以下 | | | | | | |
| 重量 [g] | 約 32 | | | | | | |
| 備考 | スーパーハイビジョン受信マーク登録品、<br>RoHS 対応、屋内用 | | | | | | |

| | | | | | 図名 | 商品仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 接続ジャック | 3 | 亜鉛ダイキャスト | Snメッキ | 商品 ID | BPK-SHJ2E1-EZ |
| 1 | 本体 | 1 | 亜鉛ダイキャスト | Snメッキ | 商品名 | 【SH登録】2分配器 1端子電通 |
| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 | 単位 mm | ソリッド株式会社<br>SOLIDCORPORATION |
| 日付 | 2025/5/16 | | 図番 | BPK-SHJ2E1-EZ_S02 | 尺度 Free | |