


外観図

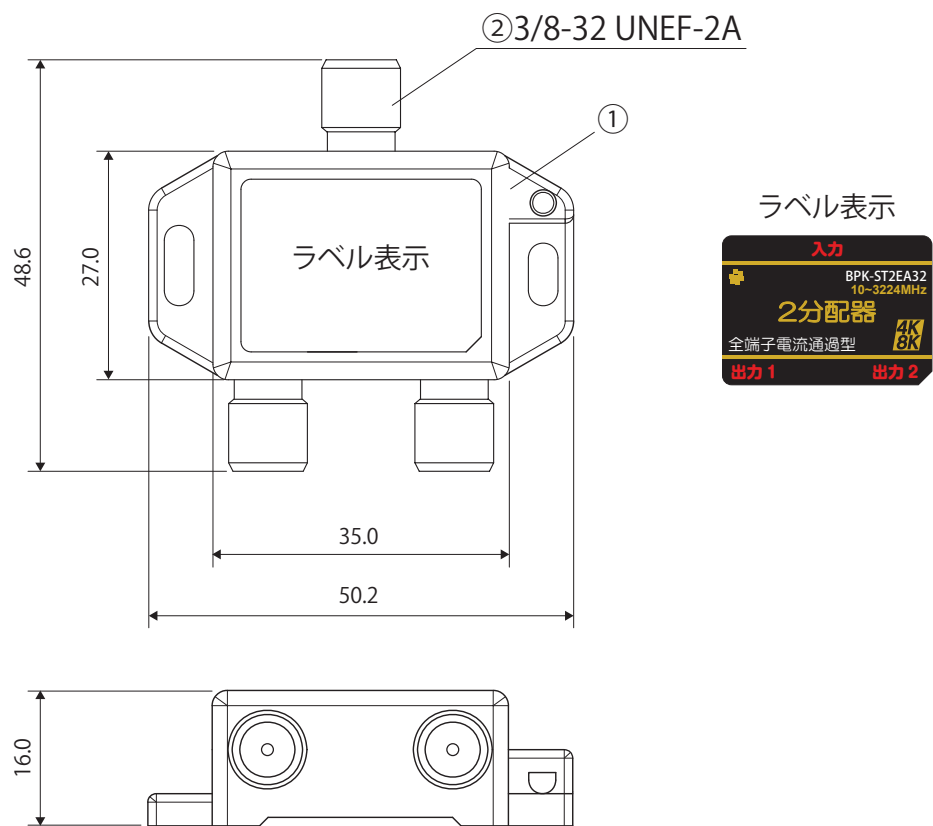

仕様・規格値

項 目	内 容						
動作	2 分配 全端子電通通過						
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 [dB 以下]	4.3	4.0	4.3	5.0	6.3	7.8	8.5
端子間結合損失 [dB 以上]	15	20	18	15	15	14	13
VSWR[以下]	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス [Ω]	75						
端子構造	F 型接栓 (座一体型、中心コンタクト金メッキ)						
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下						
重量 [g]	約 38						
備考	RoHS 対応、屋内用						

					図名	商品仕様書	
2	接続ジャック	3	亜鉛ダイキャスト		Snメッキ	商品 ID	BPK-ST2EA32
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト		Snメッキ	商品名	【4K8K】全端子電通 2分配器
番号	部品名	員数	材質		処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/2/14		図番	BPK-ST2EA32_S01		尺度 Free	