
外観図

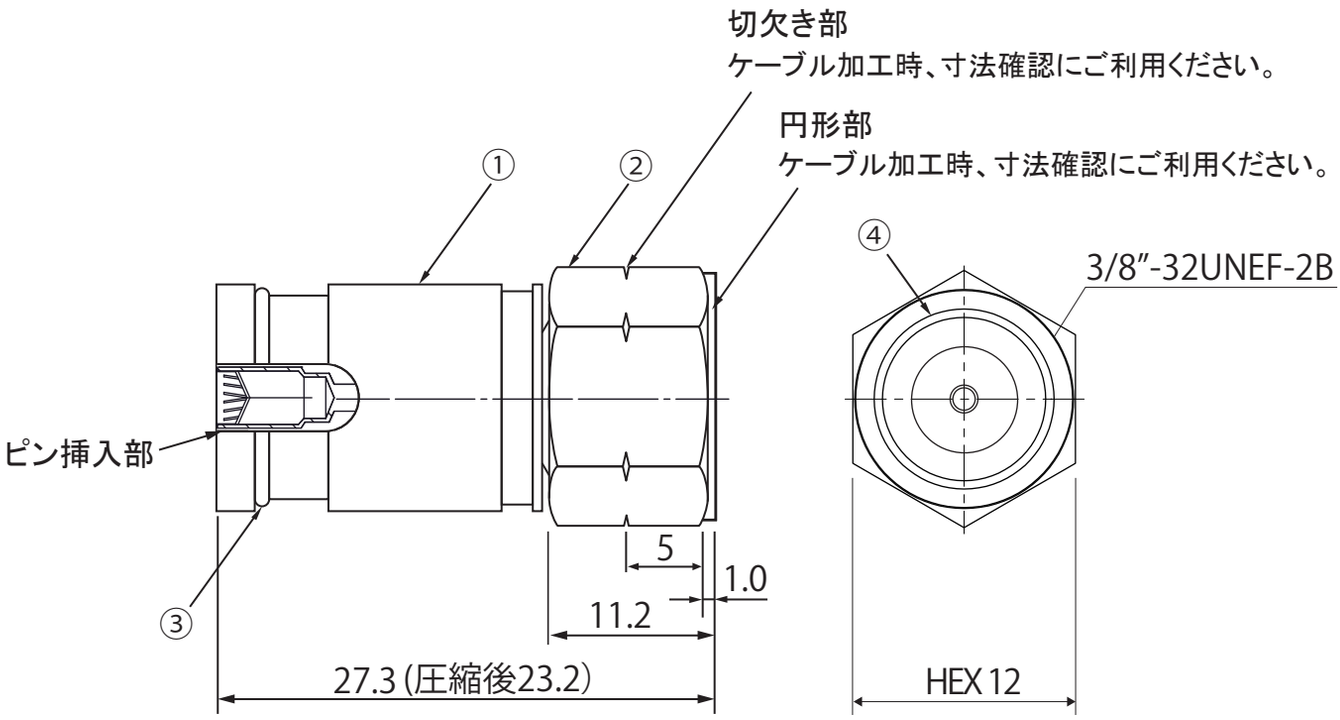

仕様・規格値

項　目	内　容			
用途	5C 同軸ケーブル用接栓			
周波数帯域 [MHz]	10-770	770-1489	1489-2150	2150-3224
VSWR[以下]	1.1	1.2	1.2	1.3
入出力インピーダンス [Ω]	75			
ピン	カシメ不要（バネ接触）			
防水性	49.0kpa・20 秒			
適合ケーブル	ソリッド型番 CMD-5CAB、CMD-5CAB32			
備考	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品			

4	ゴムリング	1	EPDM（青）			図名	商品仕様書
3	ゴムリング	1	EPDM（青）			商品 ID	SSN-WP5CAPN
2	接続プラグ（ナット部）	1	黄銅		Niメッキ	商品名	ピン付圧縮防水コネクタ 5C
1	本体	1	黄銅		Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質		処理		
日付	2025/5/21		図番	SSN-WP5CAPN_S03		尺度 Free	