


外観図

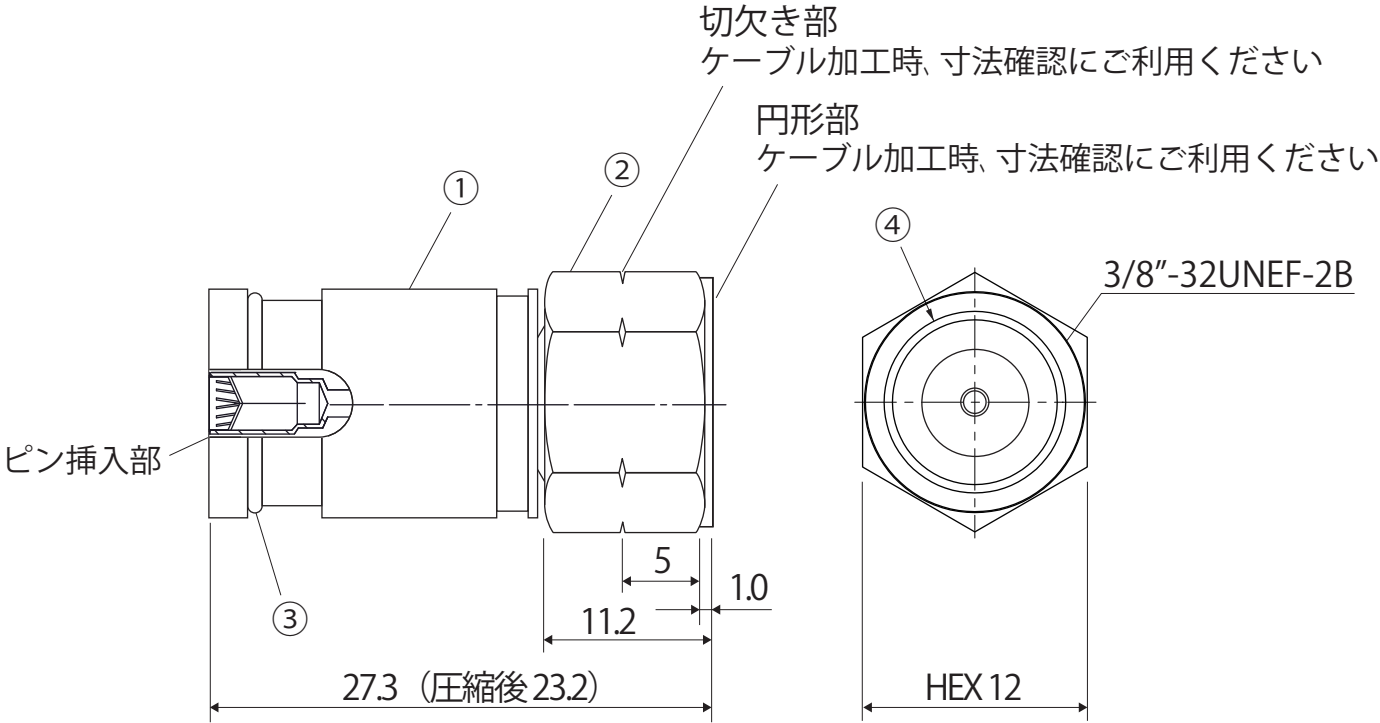

仕様・規格値

項目	内容			
用途	4C 同軸ケーブル用接栓			
周波数帯域 [MHz]	10-770	770-1489	1489-2150	2150-3224
VSWR[以下]	1.1	1.2	1.2	1.3
入出力インピーダンス [Ω]	75			
ピン	カシメ不要(バネ接触)			
防水性	49.0kpa・20 秒			
適合ケーブル	ソリッド型番 CMD-4CAB			
備考	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品			

4	ゴムリング	1	EPDM (白)		図名	商品仕様書
3	ゴムリング	1	EPDM (白)			商品 ID
2	接続プラグ(ナット部)	1	黄銅	Niメッキ	商品名	SSN-WP4CAPN32
1	本体	1	黄銅	Niメッキ		ピン付圧縮防水コネクタ 4C
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2025/5/21		図番	SSN-WP4CAPN32_S03	尺度 Free	