


F型コネクタ 六角圧着式 5C用

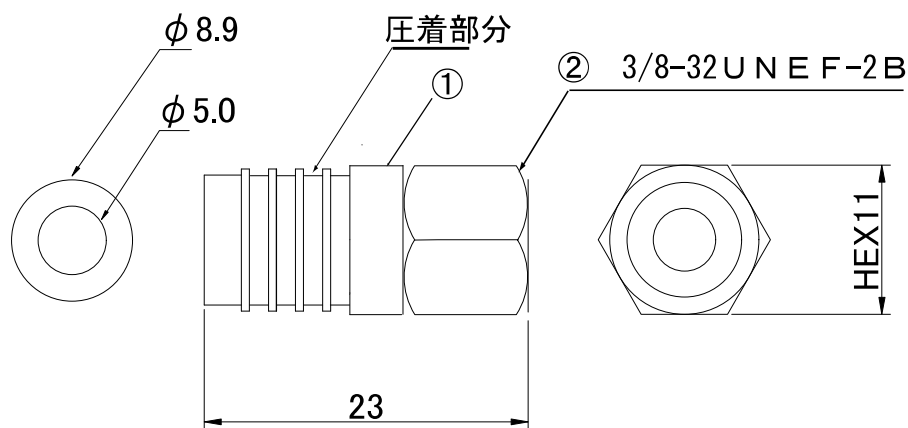

1. 特性

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| (1) 特長 | リング不要圧着接栓 (5Cケーブル用) |
| (2) 使用周波数 | 10MHz～2602MHz (双方向、V/U,BS,CS) |
| (3) 入出力インピーダンス | 75Ω 不平衡 |
| (4) 端子構造 | F型接栓 |
| (5) 使用条件 | 屋内用 |

2. SWR周波数特性事例

当社作業による装着性能例

10～770MHz	770～1489MHz	1489～2150MHz	2150～2602MHz
1.25	1.25	1.25	1.3

3. ケーブルの接続方法

ケーブル接続説明書(Ⅸ)による

				図名	寸法図		図番		
2	接続プラグ	2	黄銅製 ニッケルメッキ	尺度	FREE	単位	mm	日付	2011.11.29
1	本体	1	黄銅製 ニッケルメッキ	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION					
部番	部品名	部品数	材 質						