


外観

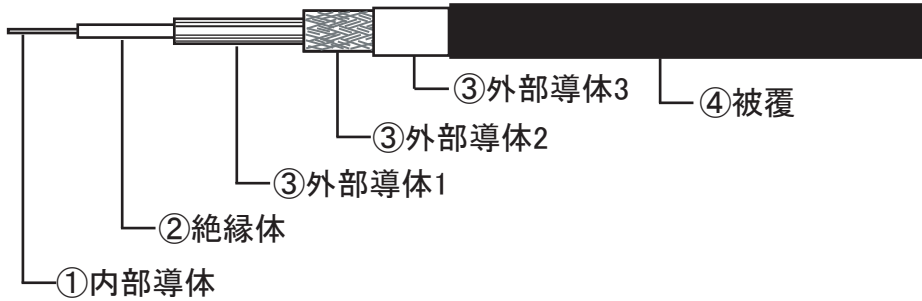

ケーブル印字: S-5C-FB-TS-AB SCAG XXX M XXXXXX
長さ表示 (1m間隔) 製造番号

寸法

| 内部導体外径 (mm) | 絶縁体外径 (mm) | 外部導体1 テープ厚(mm) | 外部導体2 | | | 外部導体3 テープ厚 (mm) | 仕上外径 (mm) | 標準条長 (m) |
|-------------|------------|----------------|---------|----|----|-----------------|-----------|----------|
| | | | 素線径(mm) | 持数 | 打数 | | | |
| 1.05 | 5.0 | 0.05 | 0.14 | 6 | 16 | 0.035 | 7.7 | 100 |

仕様・規格

電気的特性

| 導体抵抗 (Ω /km) | 絶縁抵抗 (M Ω /km) | 耐電圧 (V/min) | 静電容量 (nF/km) | 特性インピーダンス (Ω) |
|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 21.1以下 | 1000以上 | 1000 | 56 \pm 3 | 75 \pm 3 |

減衰量 (dB/km) 周波数特性 (標準値)

| 90MHz | 220MHz | 470MHz | 770MHz | 1550MHz | 2000MHz | 2150MHz | 2681MHz | 3224MHz |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 71 | 101 | 150 | 202 | 300 | 353 | 365 | 400 | 450 |

※減衰量の最大値は標準値の115%以下。

規格・その他

HS(ハイシールド)マーク登録品、RoHS対応、屋内用

| | | | | | | |
|----|------------|----|----------------------|----|---------|------------------------------|
| 4 | 被覆 | 1 | PVC | | 図名 | 商品仕様書 |
| 3 | 外部導体 | 1 | アルミニウム | | 商品 ID | CMD-5CTAB(BK/LG) |
| 2 | 絶縁体 | 1 | 発泡ポリエチレン | | 商品名 | 3重5C同軸ケーブル100m |
| 1 | 内部導体 | 1 | 銅 | | 単位 mm | ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION |
| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 | 尺度 Free | |
| 日付 | 2024/12/18 | 図面 | CMD-5CTAB(BK/LG)_S04 | | | |