


外観

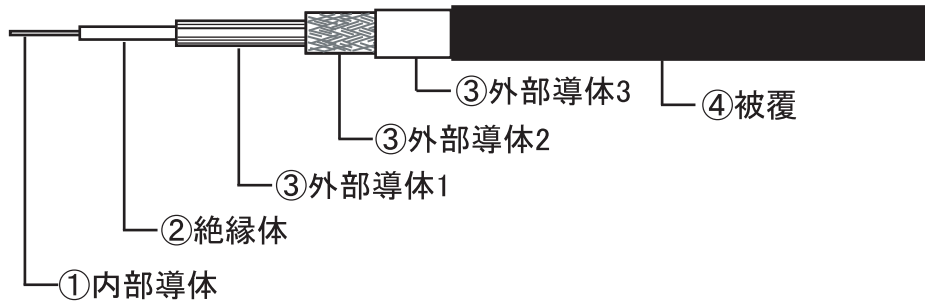

ケーブル印字: S-5C-FB-TS-AB SCAG XXX M XXXXXX
長さ表示 (1m間隔) 製造番号

寸法

内部導体外径 (mm)	絶縁体外径 (mm)	外部導体1 テープ厚(mm)	外部導体2			外部導体3 テープ厚(mm)	仕上外径 (mm)	標準条長 (m)
			素線径(mm)	持数	打数			
1.05	5.0	0.05	0.14	6	16	0.035	7.7	100

仕様・規格

電気的特性

導体抵抗 (Ω /km)	絶縁抵抗 ($M\Omega$ /km)	耐電圧 (V/min)	静電容量 (nF/km)	特性インピーダンス (Ω)
21.1以下	1000以上	1000	56 \pm 3	75 \pm 3

減衰量(dB/km) 周波数特性(標準値)

90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1550MHz	2000MHz	2150MHz	2681MHz	3224MHz
71	101	150	202	300	353	365	400	450

※減衰量の最大値は標準値の115%以下。

規格・その他

HS(ハイシールド)マーク登録品、RoHS対応、屋内用

4	被覆	1	PVC		図名	商品仕様書
3	外部導体	1	アルミニウム		商品ID	CMD-5CTAB(BK/LG)
2	絶縁体	1	発泡ポリエチレン		商品名	3重5C同軸ケーブル100m
1	内部導体	1	銅		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 mm	
日付	2021/8/2	図面	CMD-5CTAB(BK/LG)_S03		尺度 Free	