


F型コネクタ 六角圧着式 4C用

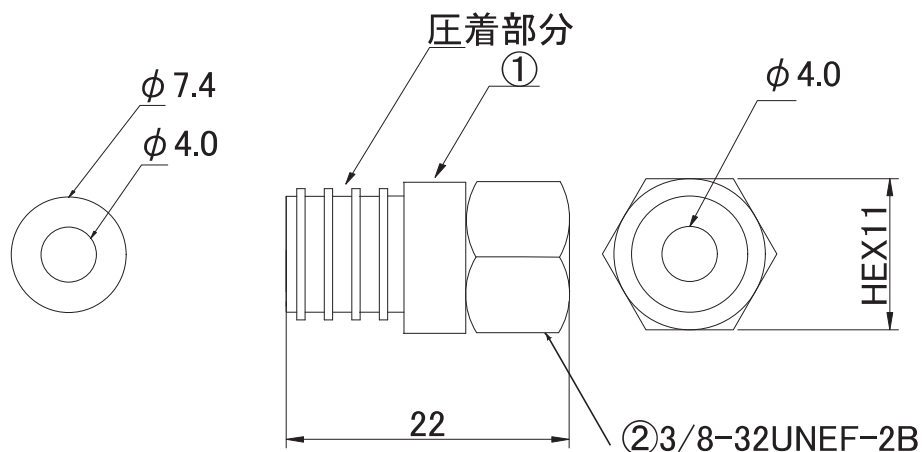

1. 特性

(1) 特長	F型コネクタ 六角圧着式(4Cケーブル用)
(2) 使用周波数	10MHz～2602MHz(双方向、VHF、UHF、BS、CS)
(3) 入出力インピーダンス	75Ω 不平衡
(4) 端子構造	F型接栓
(5) 使用条件	屋内用

2. SWR周波数特性事例

当社作業による装着性能例

10～770MHz	770～1489MHz	1489～2150MHz	2150～2602MHz
1.1	1.2	1.2	1.2

3. ケーブルの接続方法

ケーブル接続説明書(F型コネクタ 六角圧着式)を参照ください。

				図名	寸法図		品番	#1166-4C	
2	接続プラグ	1	黄銅製 ニッケルメッキ	尺度	FREE	単位	mm	日付	2012.3.12
1	本体	1	黄銅製 ニッケルメッキ	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION					
部番	部品名	部品数	材 質						