


外観図

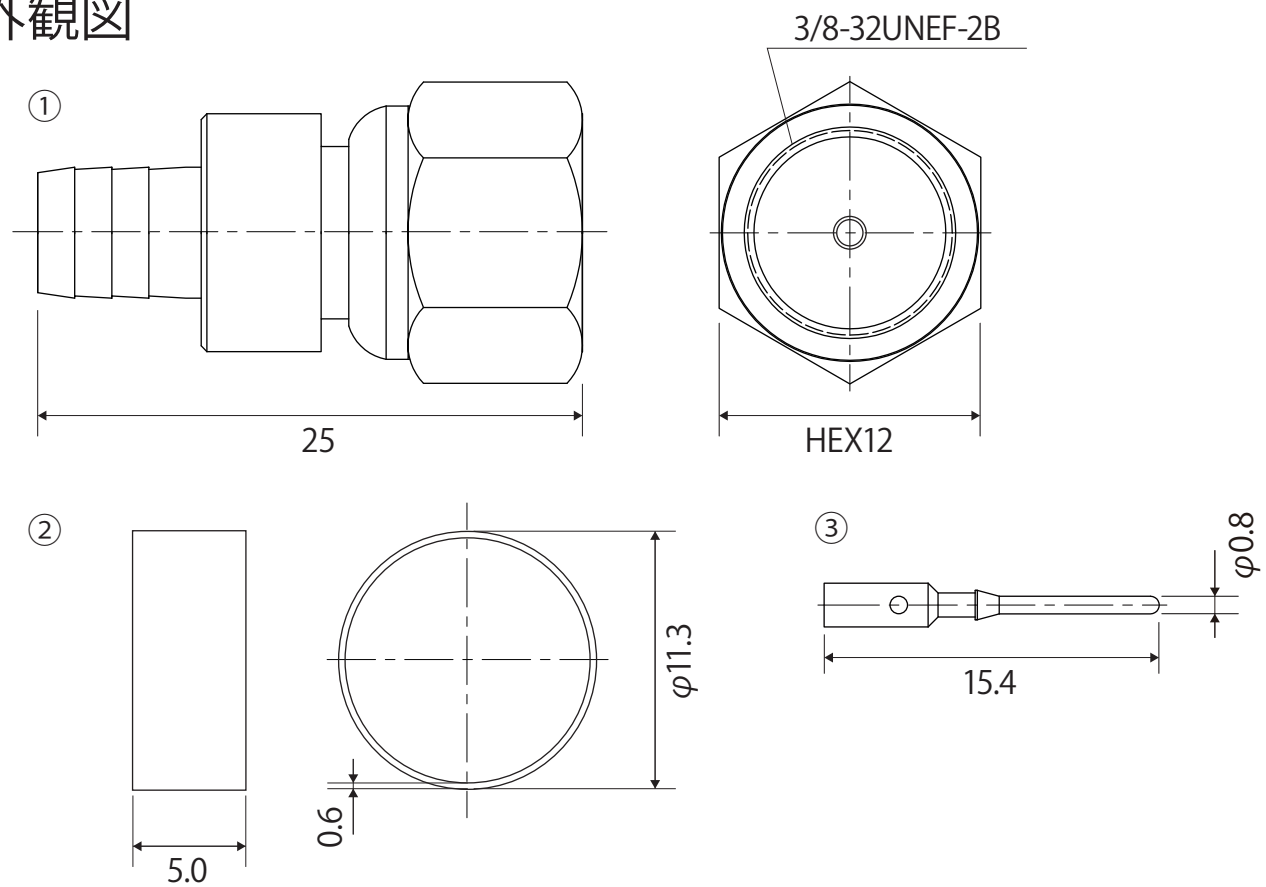

仕様・規格値

項 目	内 容				
周波数帯域 [MHz]	10～770	770～1489	1489～2150	2150～2602	2602～3224
VSWR[以下]	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
入出力インピーダンス [Ω]	75				
端子構造	F 型接栓				
重量 [g]	9				
適合ケーブル	ソリッド型番 CMD-5CAB、CMD-5CAB32				
備考	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用				

3	ピン	1	黄銅		Auメッキ	図名	商品仕様書
2	リング	1	真鍮		Niメッキ	商品 ID	SSN-PN5C
1	本体	1	黄銅		Niメッキ	商品名	ピン付リングコネクタ 5C
番号	部品名	員数	材質		処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2025/5/21		図面	SSN-PN5C_S03		尺度 Free	