


外観図

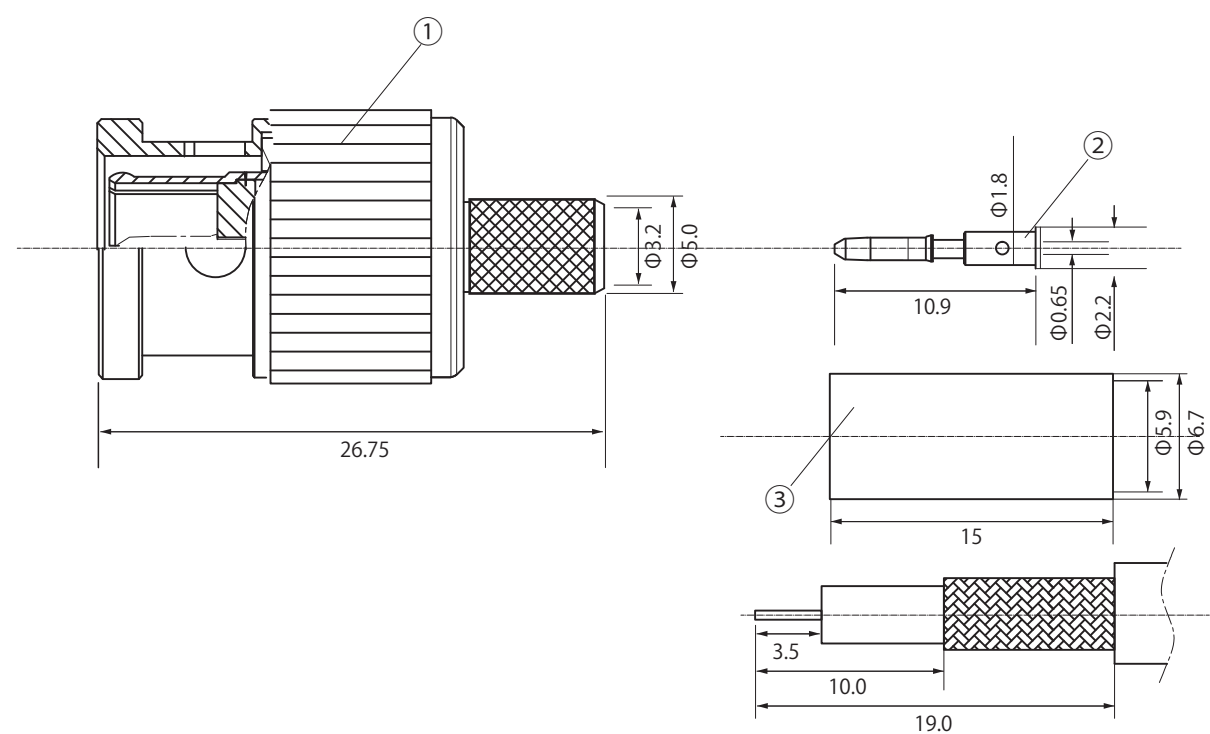

仕様・規格値

| 項 目        | 内 容                          |
|------------|------------------------------|
| 入出力インピーダンス | 75Ω                          |
| 周波数帯域      | DC ～ 3GHz                    |
| VSWR       | 1.3 以下                       |
| 端子構造       | BNC 型接栓                      |
| 定格電流       | 500V AC                      |
| 耐電圧        | 1500V AC                     |
| 絶縁抵抗       | 5000MΩ以上                     |
| 接触抵抗       | 中心コンタクト間：3mmΩ以下 外部導体間：2mmΩ以下 |
| 使用温度範囲     | 0℃～ +40℃                     |
| 重量 (g)     | 14                           |

|    |           |    |                 |       |         |                              |
|----|-----------|----|-----------------|-------|---------|------------------------------|
| 3  | リング       | 1  | 黄銅              | Niメッキ | 図名      | 商品仕様書                        |
| 2  | ピン        | 1  | 黄銅              | Auメッキ | 商品 ID   | BNC-3C2V-EM                  |
| 1  | 本体        | 1  | 黄銅              | Niメッキ | 商品名     | 3C-2V BNCコネクタ                |
| 番号 | 部品名       | 員数 | 材質              | 処理    | 単位 mm   | ソリッド株式会社<br>SOLIDCORPORATION |
| 日付 | 2025/5/21 | 図番 | BNC-3C2V-EM_S02 |       | 尺度 Free |                              |