


## 外観図

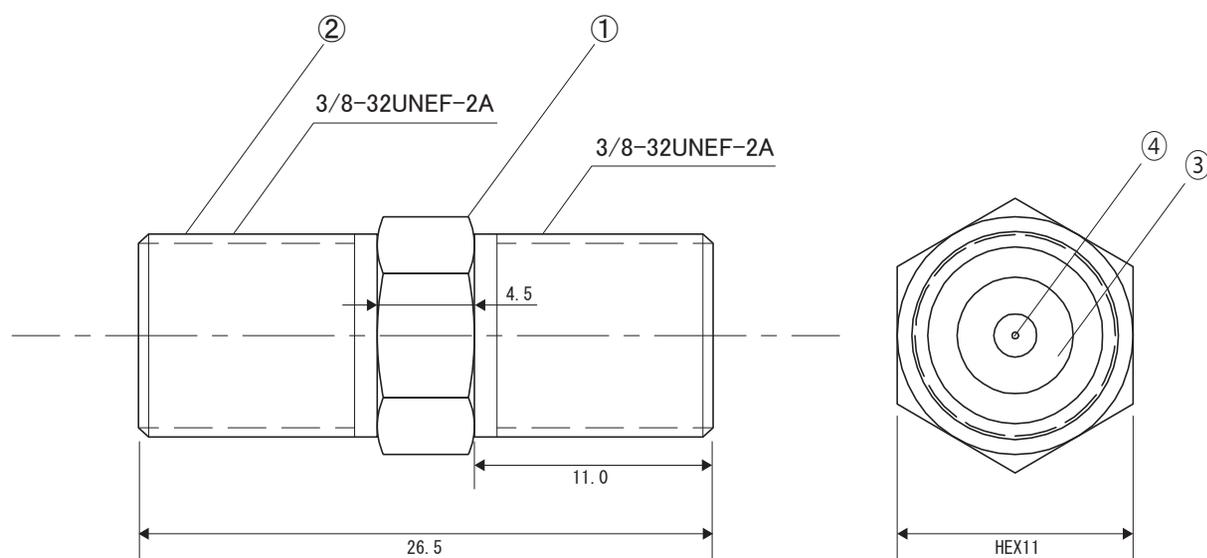

## 仕様・規格値

項目	内容							
動作	F型中継接栓(ケーブル中継に用いる)							
周波数帯域 [MHz]	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
VSWR[以下]	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	
入出力インピーダンス	75Ω不平衡							
端子構造	両端ジャック							
重量	6g							
使用条件	屋内用							
備考	RoHS対応							

4	中心コンタクト	1	真鍮	Auメッキ		
3	絶縁体	1	P.P	—	図名	商品仕様書
2	接続ジャック	2	真鍮	Niメッキ	商品 ID	ADH-JJ45
1	本体	1	真鍮	Niメッキ	商品名	中継アダプタ (JJ)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2019/4/25	図面	ADH-JJ45_S03		尺度 Free	