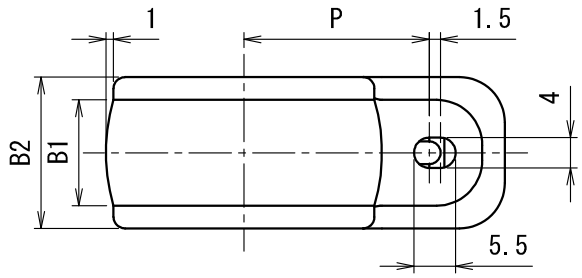

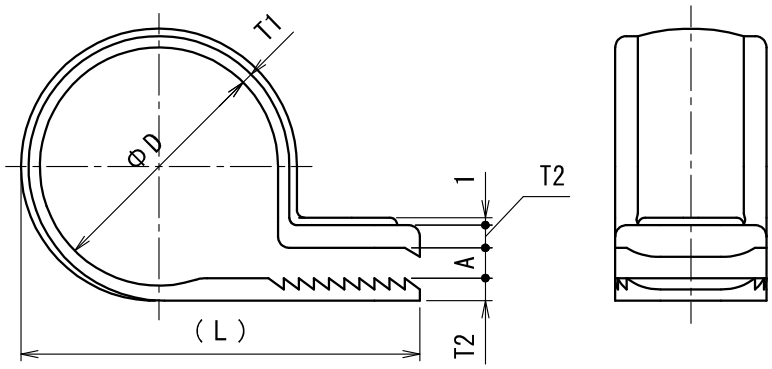

品番	φD	B1	B2	L	P	A	T1	T2	適合管	適合径
KTK-D8_	8	-	10	22	11	2.5	1	1.5	-	φ5.5～φ8
KTK-D13_	13	-	14	30.5	15.5	3	1.5	2.5	-	φ8～φ13
KTK-D18_	18	-	14	35.5	18	3	1.5	2.5	MFP12・VE14	φ13～φ18
KTK-16_	23.7	14	20	44.85	20.5	3	1.5	3	VE14・PF14・CD14 VE16・PF16・CD16	φ18～φ24
KTK-22_	31.5	14	20	52.75	24.5	4	1.5	3	VE22・PF22・CD22	φ26～φ31
KTK-28_	37.2	16	22	59.4	28	4	1.8	3	VE28・PF28・CD28	φ32～φ37
KTK-30_	39.7	16	22	61.7	29	4	1.8	4	MF30	φ34.5～φ39.5
KTK-36_	46.2	16	22	67.8	32.5	4	1.8	4	VE36・PF36・CD36	φ41.5～φ47

品番末尾	色	材質	備考
K	黒	PE	-
G	ｸﾞﾚｰ	PE	30を除く
J	ﾍﾞｰｼﾞｭ	PE	D8・D13・D18を除く
M	ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ	PE	D8・D13・D18・30を除く
NK	黒	PA6	30を除く
NM	ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ	PA6	30を除く

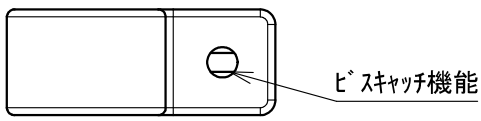

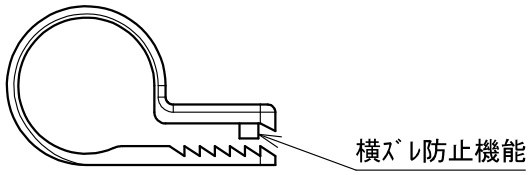

D8,D13,D18には『横ｽﾞﾚ防止機能』『ﾋﾞｽｷｬｯﾁ機能』があります。
16には『ﾋﾞｽｷｬｯﾁ機能』があります。

注）ｻｲｽﾞにより若干形状が異なる。

符号	名　称	材　質	個数	備　考

製品仕様図

尺度	品名	ワニグチ片サドル（兼用タイプ） ＫＴＫ－＿
第三角法	図番	ＰＶ４４４７１Ｉ３

未来工業株式会社