


JIS C 8412

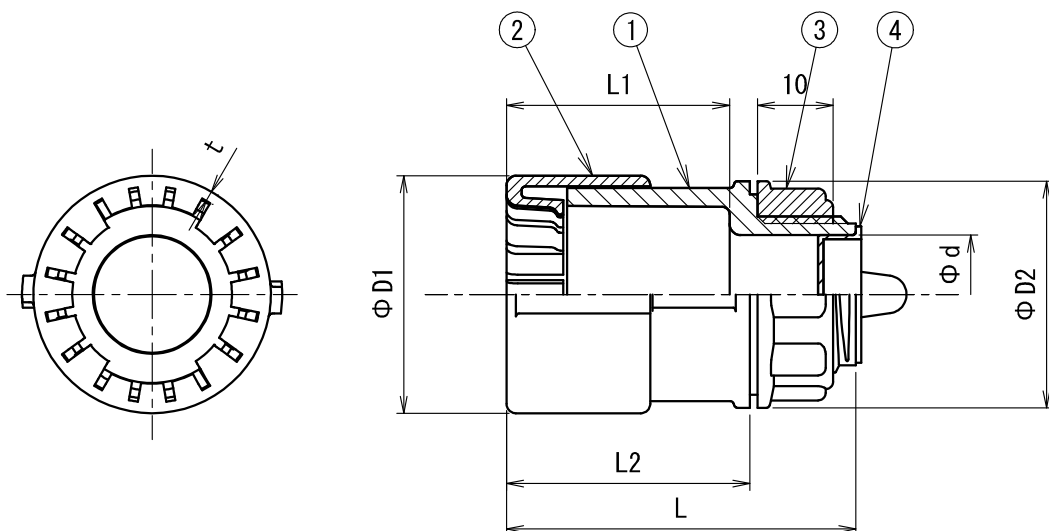

	φD1	φD2		φ d	L	L1	L2	t (最小値)	ねじ
		本体	ナット						
MFSK-14GS (H)	30	30	30	15.7	45	28.5	31	1.0	G $\frac{1}{2}$
MFSK-16GS (H, M, K)	31.5	30	30	15.7	46.5	29.5	32.5	1.0	G $\frac{1}{2}$
MFSK-16G (H, M, K)	31.5	31	31	16.3	46.5	29.5	32.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
MFSK-22G (H, M, K)	39.5	38	31	21.1	55	38	41	1.0	G $\frac{3}{4}$
MFSK-28G (H, M, K)	47	44.5	44	27.0	66	47.5	51	1.8	G1
MFSK-36G (H, M, K)	58	55.5	55.5	34.0	77	58	62	2.2	G1 $\frac{1}{4}$

2) 品番末尾記号無しはベージュ、Hはグレー、Mはミルキホワイト、Kは黒を表す。
 注1) 図はMFSK-16GSを示す。

					製品仕様図		
					尺度	品名	P F 管用 コネクタ (Gタイプ)
							M F S K - _ _ G _ _
					第三角法	図番	C D 7 0 2 7 1 Q 
4	キャップ	PE	1		未来工業株式会社		
3	ロックナット	PS	1				
2	ストッパー	PC	1				
1	本体	難燃ABS	1				
符号	名 称	材 質	個数	備 考			