


外観図

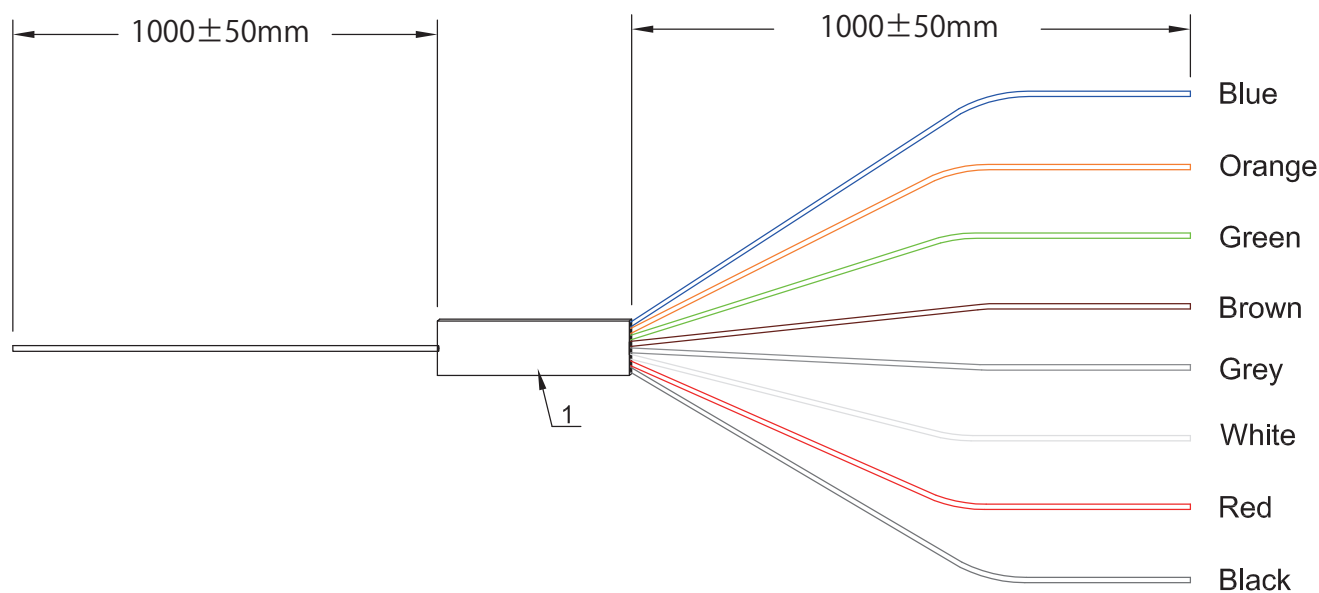

仕様・規格値

項 目	内 容
適合規格	ITU-T G657A/G652D Telcordia GR-1209-CORE-2001 Telcordia GR-1221-CORE-1999
ポート数	1 × 8
波長	1260 ～ 1650nm
挿入損失	11dB 以下
リターンロス	50dB 以上
PDL	0.2dB 以下
入出力ファイバー長	各 1m
備考	RoHS 対応

					図名	商品仕様書
					商品 ID	OSC-25PLC8-FJ
1	パッケージ	1	ステンレス		商品名	1×8 光スプリッタ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2025/6/4		図番	OSC-25PLC8-FJ_S02	尺度 Free	