


外観

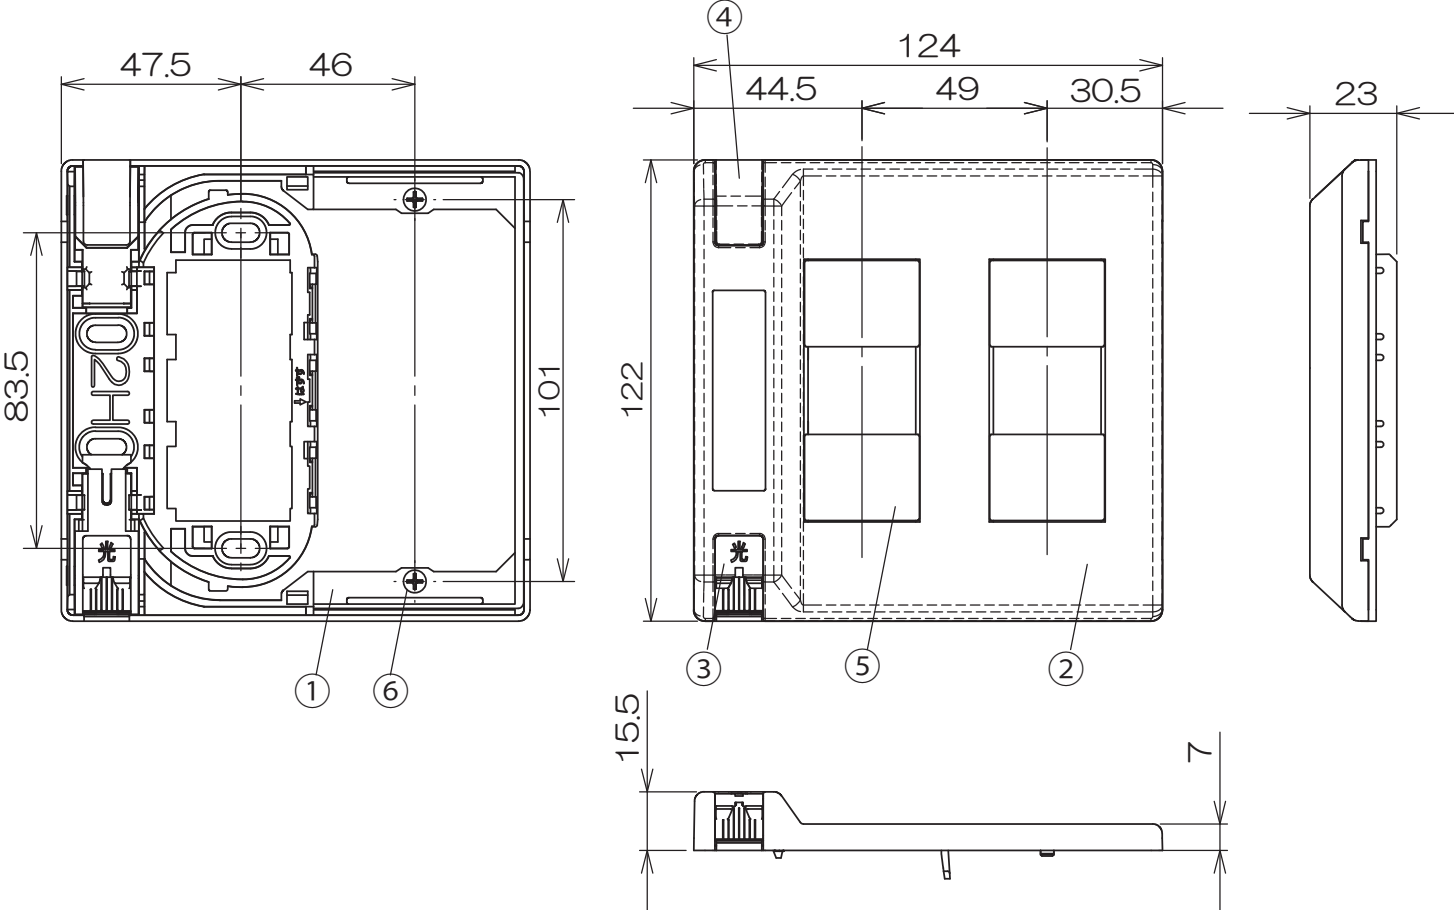

仕様・規格

項目	内容
接続方式	SC プラグ ×1
引込みケーブル	許容曲げ半径 15 mm 以下のインドア光ファイバ 及び細径インドア光ファイバ
防塵・遮光シャッター	自動シャッター付き
挿入損失	0.5dB 以下
使用温度範囲	−10℃～+65℃

6	低頭 M3.5 ネジ		2	鋼	メッキ	図名	商品仕様書
5	ブランクチップ F		4	合成樹脂			
4	ブランクカバー		1	合成樹脂			
3	シャッターユニットハウジング組立		1	合成樹脂			
2	2HL カバー		1	合成樹脂			
1	2L ベース		1	合成樹脂		型番	HCR-TD1736-7
番号	部品名		員数	材質	処理	商品名	光アウトレット 2 連
						単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2025/6/4	図番	HCR-TD1736-7_S02			尺度 Free	