


外観図

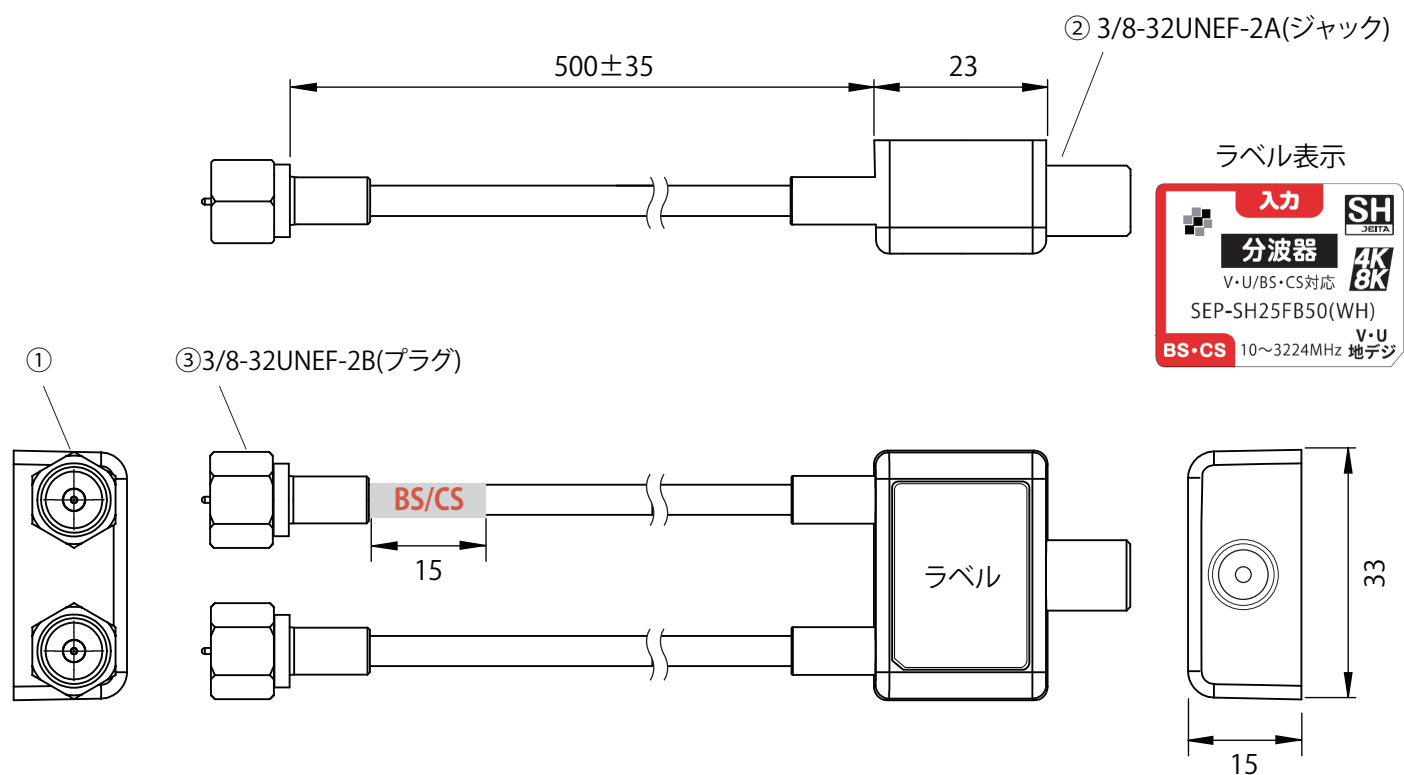

仕様・規格値

項目	内容		
動作	入力信号をVHF/UHF、BS/CS信号に分波させる		
周波数帯域 [MHz]	10-770	1000-2150	2150-3224
通過帯域損失 [dB 以下]	1.5	2.0	3.0
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	28	25	25
VSWR[以下]	1.8	2.0	2.0
入出力インピーダンス [Ω]	75		
電流通過端子電流容量	入力⇄BS・CS出力 0.8A (DC15V以下)		
端子構造	入出力端子 F型接栓		
ケーブル仕様	2.5Cケーブル (トリプルシールド)		
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録、RoHS対応、屋内用		

3	接栓プラグ	2	銅合金	Niメッキ	図名	商品仕様書
2	接栓ジャック	1	亜鉛合金	錫メッキ	商品 ID	SEP-SH25FB50(WH)
1	本体ケース	1	亜鉛合金	錫メッキ	商品名	2.5Cケーブル付き分波器
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2025/11/13	図番	SEP-SH25FB50(WH)_S01	尺度 Free		