


外観

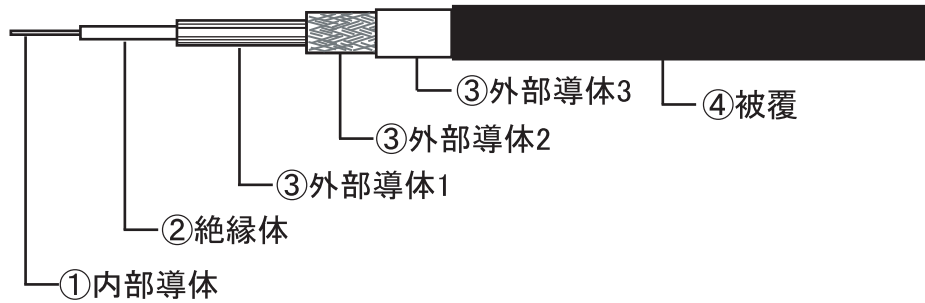

寸法

内部導体外径 (mm)	絶縁体外径 (mm)	外部導体 1			仕上外径 (mm)	標準条長 (m)
		素線径 (mm)	持数	打数		
1.5±0.05	7.3±0.6	0.18	5	24	10.2±0.5	100
			7	16		

仕様・規格

電気的特性

導体抵抗 (Ω/km)	絶縁抵抗 (MΩ/km)	耐電圧 (V/min)	特性インピーダンス (Ω)
10.4以下	1000以上	1000	75±3

減衰量 (dB/km) 周波数特性 (標準値)

90MHz	220MHz	470MHz	710MHz	1489MHz	2071MHz	2681MHz	3224MHz
48.0	78.2	121	163	242	298	352	398

※減衰量の最大値は標準値の 115%以下

規格・その他

JIS C 3502、RoHS 対応、屋内用

5	被覆	1	PVC	-		
4	外部導体 1	1	銅	Snメッキ	図名	商品仕様書
3	外部導体 2	1	両面アルミ箔テープ	-	商品 ID	CMD-S7CFB-BC
2	絶縁体	1	発泡ポリエチレン	-	商品名	7C 同軸ケーブル 100m (ブラック)
1	内部導体	1	銅	-	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 mm	
日付	2021/8/4	図面	CMD-S7CFB-BC_S02	尺度 Free		