


外観

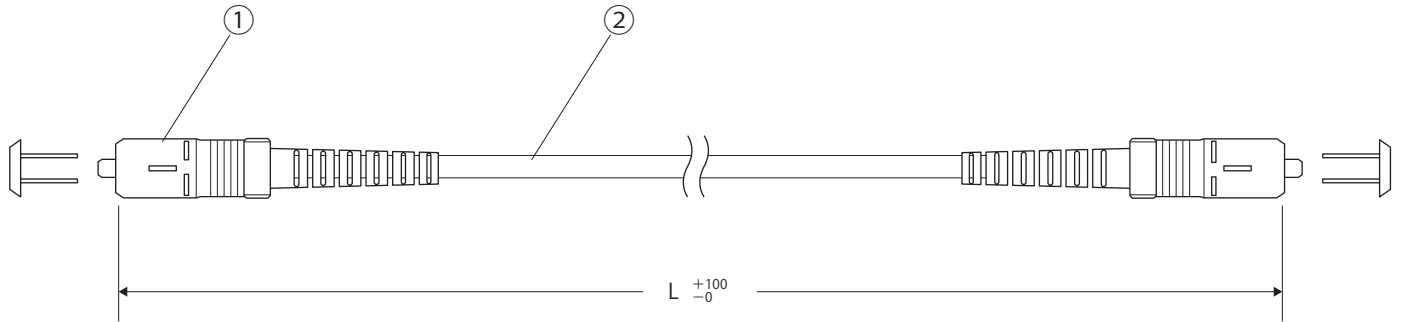

仕様・規格

項目	内容
準拠規格	ITU-T G652D、IEC 61754-4
ファイバ種類	シングルモード
ファイバ径	径：9/125 μ m（コーニング社製）
ケーブル径	3.0mm
コネクタ形状	SC
研磨方法	SPC
損失量	0.5dB 以下
反射減衰量	40dB 以上
波長	1310 ~ 1550nm
使用温度範囲	0 ~ +40 $^{\circ}$ C
長さ (L)	1.5m、3m、5m
備考	RoHS 対応、屋内用

	コア、クラッド	1	石英ガラス		図名	商品仕様書
	保護管	1	ステンレス		型番	COF-SCWxxSK-EV
2	ジャケット	1	LSZH		商品名	両端SCコネクタ 曲げ強化光ケーブル Xm
1	コネクタプラグ	2	プラスチック		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2023/10/24		図番	COF-SCWxxSK-EV_S02		