


外観

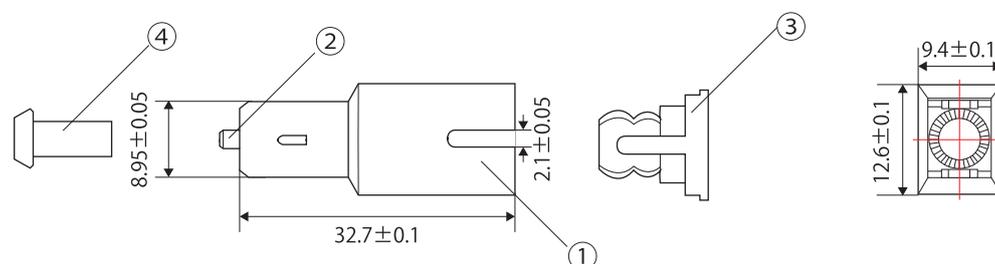

仕様・規格

項目		内容
ファイバ種類		シングルモード / マルチモード
コネクタ形状		SC
研磨方法		UPC
波長		1260 ~ 1640nm
減衰量	1-3dB	±0.5dB
	4-5dB	±0.75dB
	6-10、15、20dB	±10%
リターンロス		50dB 以上 ※マルチモード 35dB
備考		RoHS 対応

4	キャップ	1	PE			
3	キャップ	1	ABS		図名	商品仕様書
2	フェルール	1	セラミック		型番	ATO-SxxP
1	本体	1	亜鉛合金	Niメッキ	商品名	SC光アッテネータ
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2022/09/14	図面	ATO-SxxP_S03		尺度 Free	