


外観図

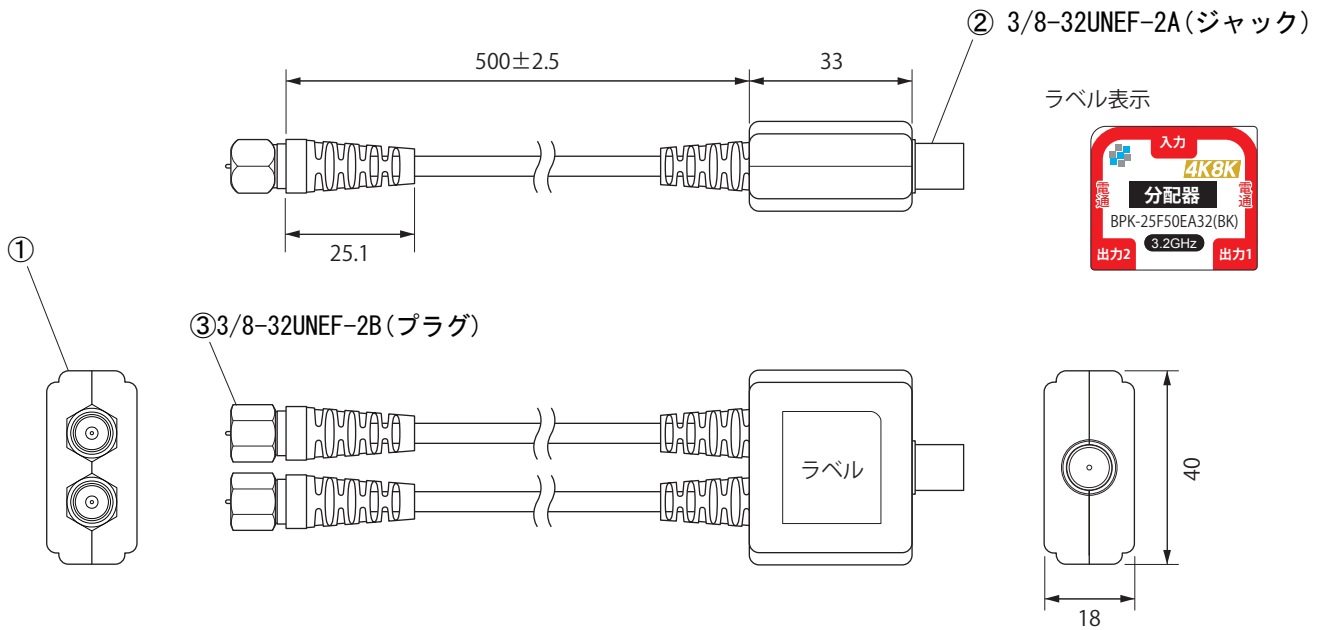

仕様・規格値

項目	内容							
動作	2分配 (全端子 電流通過)							
インピーダンス [Ω]	入力、出力 75							
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224	
分配損失[dB以下]	4.0	4.0	4.3	5.0	6.5	8.0	9.5	
端子間結合損失[dB以上]	15	20	18	15	15	13	13	
VSWR[以下]	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
端子構造	入力端子：F型 出力端子：F型							
電通端子容量	DC15V 0.8A以下							
重量 [g]	85							
備考	屋内用							

3	接栓プラグ	2	黄銅	Niメッキ	図名	商品仕様書
2	接栓ジャック	1	亜鉛	Niメッキ	商品 ID	BPK-25F50EA32(BK)
1	本体ケース	1	ABS		商品名	【4K8K】 2.5Cケーブル付分配器 (F)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/11/07	図面	BPK-25F50EA32(BK)_S01	尺度 Free		