


外観

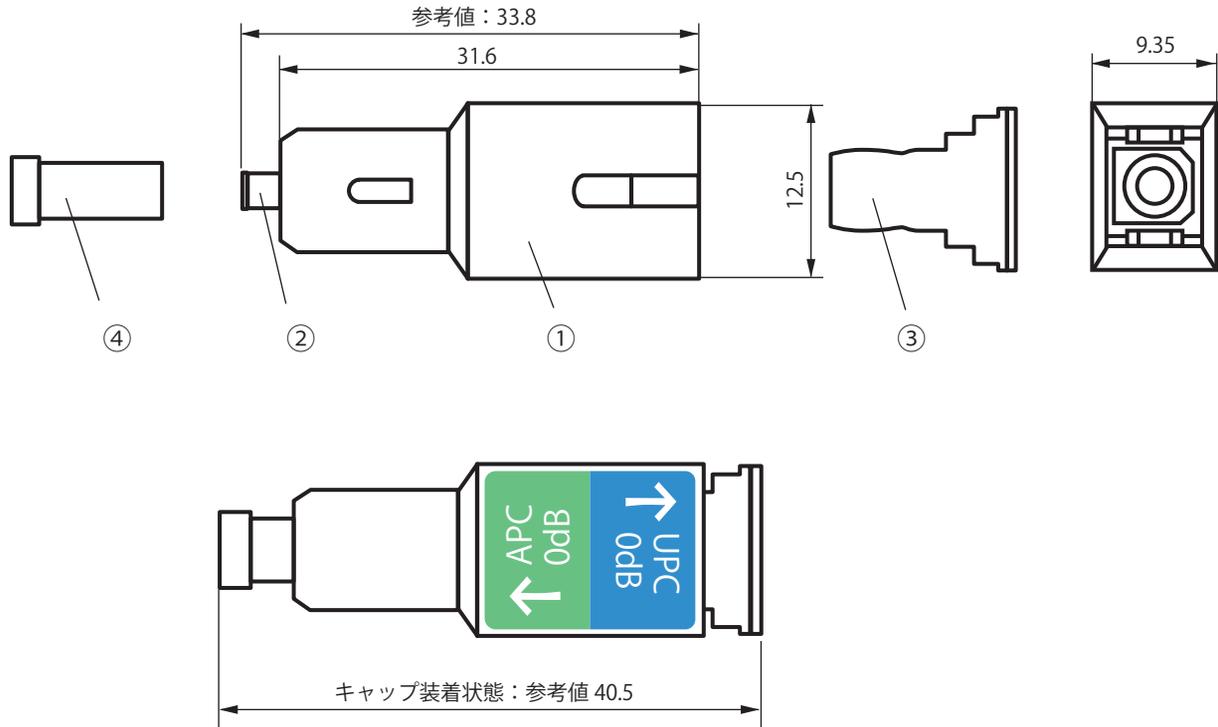

仕様・規格

項目	内容
動作	UPC ケーブルを APC 端子に変換
ファイバ種類	シングルモード
コネクタ形状	SC
研磨方法	APC
挿入損失	0.5dB 以下
リターンロス	UPC 側：50dB 以上 APC 側：60dB 以上
備考	RoHS 対応

4	キャップ	1	PE		図名	商品仕様書
3	キャップ	1	ABS		型番	AOF-FMSASCW-EV
2	フェルール	1	セラミック		商品名	UPC-APC 変換アダプタ
1	本体	1	亜鉛合金	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 mm	
日付	2025/7/18	図番	AOF-FMSASCW-EV_S03	尺度 Free		