


外観

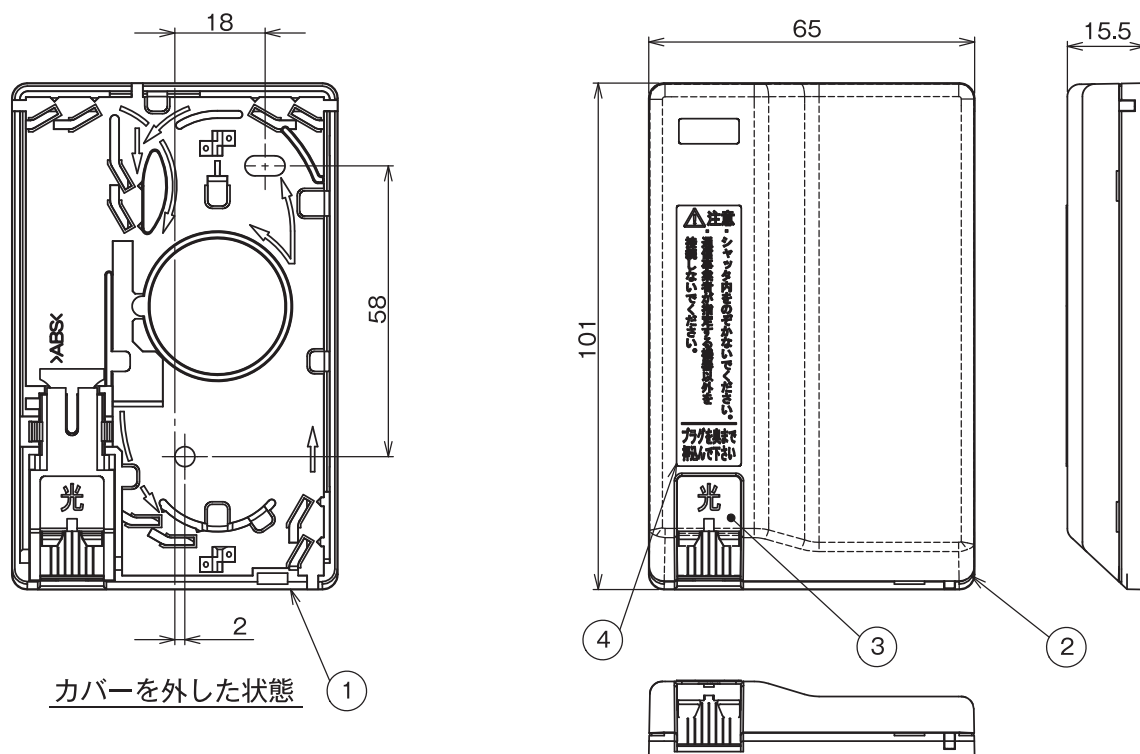

カバーを外した状態 ①

仕様・規格

項目	内容
接続	SC プラグ ×1
適用ケーブル	許容曲げ半径 15mm 以下のインドア光ファイバ 及び細径インドア光ファイバ
防塵・遮光シャッター	自動シャッター付
挿入損失	0.5 dB 以下
使用温度範囲	-10℃～+65℃
備考	付属品：注意喚起シール ×1 丸木ネジ ×2

5	丸木ネジ	2	銅	メッキ		
4	注意喚起シール	1				
3	SC アダプタ	1	合成樹脂 UL94V-0			
3	シャッターユニット	1	合成樹脂 UL94V-0		図名	商品仕様書
2	R カバー	1	合成樹脂 UL94V-0		型番	HCR-TD1620-1
1	R ベース	1	合成樹脂 UL94V-0		商品名	光ローゼット 自動シャッター付
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2022/10/25	図番	HCR-TD1620-1_S01	尺度 Free		