


外觀図

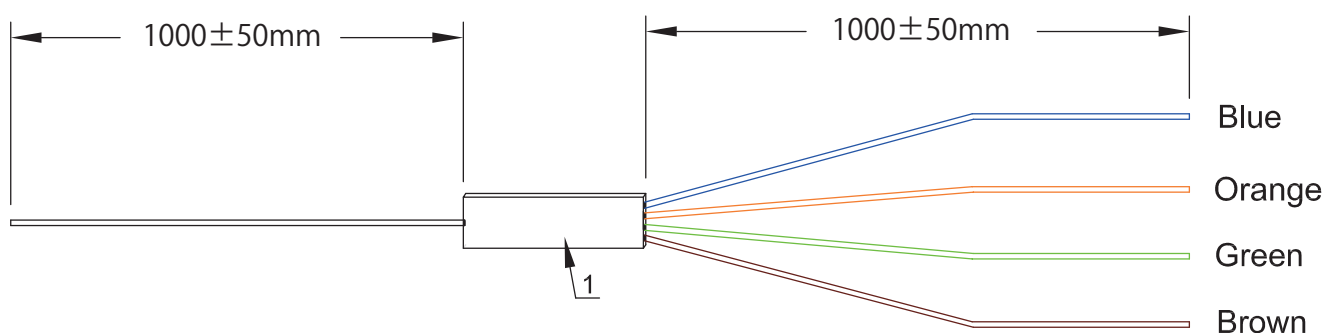


仕様・規格値

| 項目 | 内容 |
|-----------|---|
| 適合規格 | ITU-T G657A Telcordia GR-1209-CORE-2001 Telcordia GR-1221-CORE-1999 |
| ポート数 | 1 × 4 |
| 波長 | 1260 ~ 1650nm |
| 挿入損失 | 7.5dB 以下 |
| リターンロス | 50dB 以上 |
| PDL | 0.2dB 以下 |
| 入出力ファイバー長 | 各 1m |
| 備考 | RoHS 対応 |

| | | | | | | |
|----|----------|----|-------------------|---------|-------|------------------------------|
| | | | | | 図名 | 商品仕様書 |
| | | | | | 商品 ID | OSC-25PLC4-FJ |
| 1 | パッケージ | 1 | ステンレス | | 商品名 | 1×4 光スプリッタ |
| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 | 単位 mm | ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION |
| 日付 | 2020/3/4 | 図番 | OSC-25PLC4-FJ_S01 | 尺度 Free | | |

外觀図

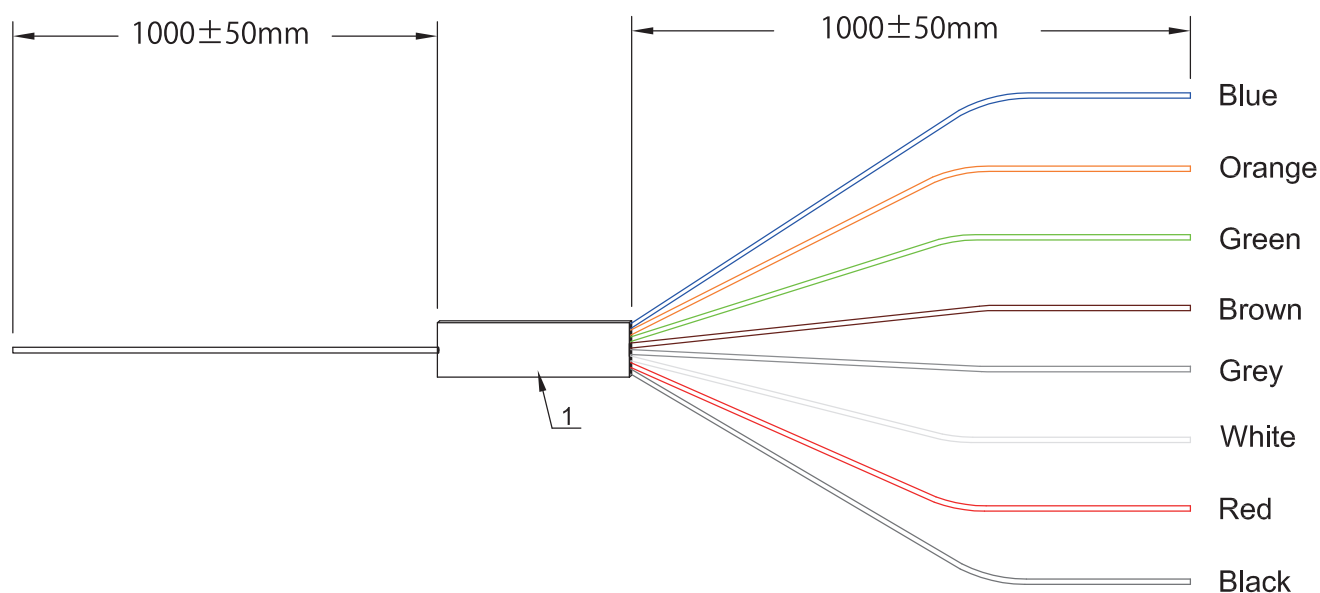

仕様・規格値

| 項目 | 内容 |
|-----------|---|
| 適合規格 | ITU-T G657A/G652D Telcordia GR-1209-CORE-2001 Telcordia GR-1221-CORE-1999 |
| ポート数 | 1 × 8 |
| 波長 | 1260 ~ 1650nm |
| 挿入損失 | 11dB 以下 |
| リターンロス | 50dB 以上 |
| PDL | 0.2dB 以下 |
| 入出力ファイバー長 | 各 1m |
| 備考 | RoHS 対応 |

| | | | | | | |
|----|----------|----|-------------------|---------|-------|------------------------------|
| | | | | | 図名 | 商品仕様書 |
| | | | | | 商品 ID | OSC-25PLC8-FJ |
| 1 | パッケージ | 1 | ステンレス | | 商品名 | 1×8 光スプリッタ |
| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 | 単位 mm | ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION |
| 日付 | 2020/3/4 | 図番 | OSC-25PLC8-FJ_S01 | 尺度 Free | | |